

SQ 1200 4400LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412127
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	45
Lichtstrom [lm]*:	4400
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Die SQ 1200 LED ist eine neue Serie von rechteckigen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen.

Schutzart - abhängig von der Montageart:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44/20.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in Moduldecken und in Gipskartondecken (unter Verwendung eines KG-Rahmens/Adapters) empfiehlt sich besonders für Bürobereiche, großzügige Flure und öffentliche Räume.


SQ 1200 4400LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412127	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	45/291/1191
EAN:	5905963412127	Einbaumaße [mm]:	263/1070
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	45	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	55
Frequenz:	50-60	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Lichtstrom [lm]:	4400	Eigengewicht [kg]:	1.590
Lichtausbeute [lm/W]:	92	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	E	Wechselspannungsbereich [V]:	90-175
Schutzklasse:	I	Gleichspannungsbereich [V]:	198 - 264
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	32000
SDCM:	5	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	15000
Power Factor:	0.96	Verteilungstyp:	open space
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PS	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	weiss	CE-Zertifikat:	09/2024
Material Optik:	PMMA	Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Optik:	Linse	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

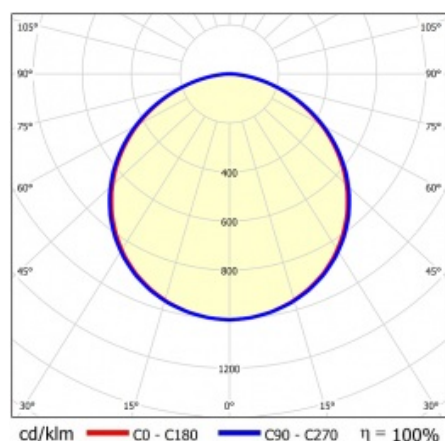

Erstellungsdatum der Karte: 02 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl