

SQ 1200 3800LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412066
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	37
Lichtstrom [lm]*:	4468
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Die SQ 1200 LED ist eine neue Serie von rechteckigen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen.

Schutzart - abhängig von der Montageart:

- Aufputz - IP20,
- Unterputz - IP44/20.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in Moduldecken und in Gipskartondecken (unter Verwendung eines KG-Rahmens/Adapters) empfiehlt sich besonders für Bürobereiche, großzügige Flure und öffentliche Räume.


SQ 1200 3800LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 1192X292MM 840 (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	412066	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963412066	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	45/291/1191
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	263/1070
Leistung [W]:	37	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Frequenz:	50-60	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	55/300/1220
Lichtstrom [lm]:	4468	Menge auf der Palette [Stück]:	50
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Eigengewicht [kg]:	1.590
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyt:	Einlegeleuchten
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	32 000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	15000
SDCM:	5	Verteilungstyp:	open space
Power Factor:	0.95	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PS	CE-Zertifikat:	09/2024
Typ Diffusor:	OPAL	Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	PMMA	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

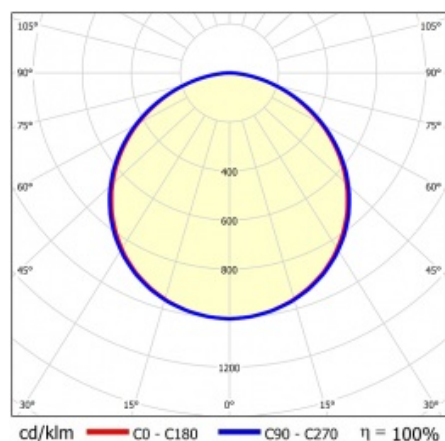

Erstellungsdatum der Karte: 02 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl