

SQ 1200 4400LM PLX I CL. IP20 1192X292MM 840 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	412127
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4400
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	5
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 1200 LED est une nouvelle gamme de lampes à trame rectangulaire. Conçue à partir de zéro, la conception introduit de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes.

Degré de protection - en fonction de la méthode de montage :
- montage en saillie - IP20,
- encastré - IP44/20.

APPLICATION

Le luminaire apparent avec possibilité d'encastrement dans les plafonds modulaires et les plafonds en plaques de plâtre (à l'aide d'un cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


SQ 1200 4400LM PLX I CL. IP20 1192X292MM 840 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	412127	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	45/291/1191
EAN:	5905963412127	Dimensions de montage [mm]:	263/1070
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	45	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	55
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4400	Poids net [kg]:	1.590
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	92	Type de catégorie:	Dalles LED
Classe énergétique:	E	Plage de tension alternative [V]:	90-175
Classe de protection:	I	Plage de tension continue [V]:	198 - 264
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	32000
SDMC:	5	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	15000
Facteur de puissance:	0.96	Type de diffusion:	open space
Angle d'éclairage [°]:	120	Classe ETIM:	EC002892
Matériau du diffuseur:	PS	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Type de diffuseur:	OPALE	Garantie [ans]:	5
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat CE:	09/2024
Matériel optique:	PMMA	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	blanc	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

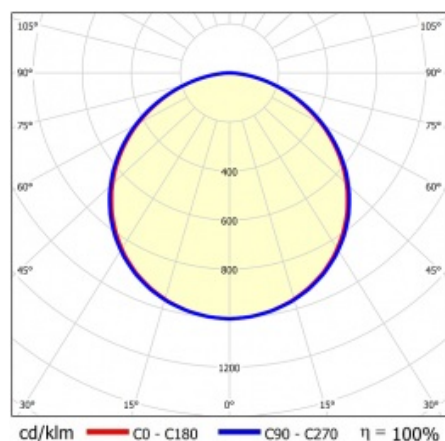

Date de création de la carte: 02 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 09/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2