
# SQ 1200 7000LM PRM I CL. IP20 1192X292MM 840 (58W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

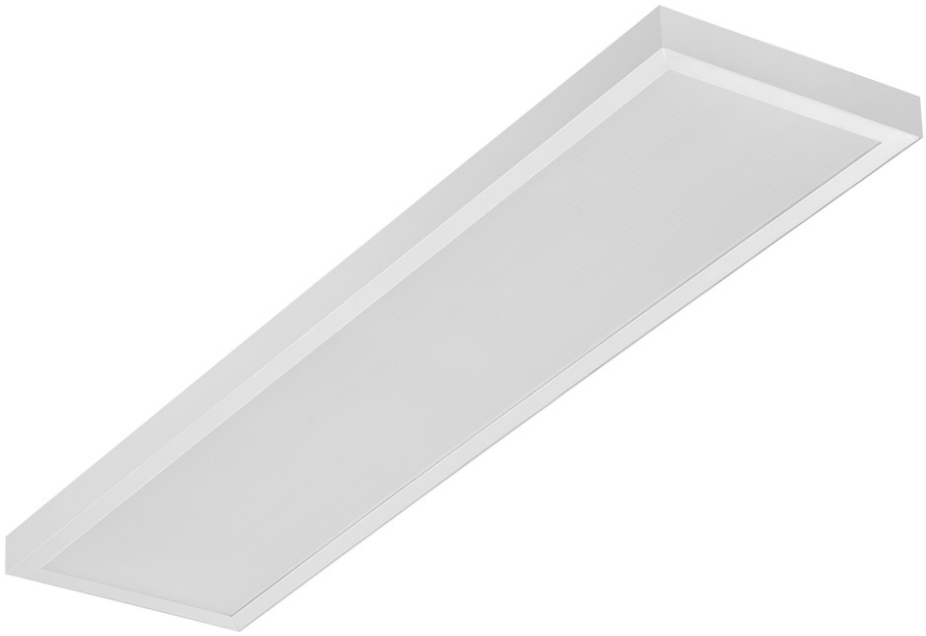

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 412363 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale [W]:** | 58 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 7000 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 1200 LED est une nouvelle gamme de lampes à trame rectangulaire. Conçue à partir de zéro, la conception introduit de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes.

Degré de protection - en fonction de la méthode de montage :
- montage en saillie - IP20,
- encastré - IP44/20.

## APPLICATION

Le luminaire apparent avec possibilité d'encastrement dans les plafonds modulaires et les plafonds en plaques de plâtre (à l'aide d'un cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

# SQ 1200 7000LM PRM I CL. IP20 1192X292MM 840 (58W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 412363 |
| **EAN:** | 5905963412363 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 58 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 7000 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 124 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Facteur de puissance:** | 0.96 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 45/291/1191 |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de montage [mm]:** | 263/1070 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 55 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 50 |
| **Poids net [kg]:** | 1.660 |
| **Type de catégorie:** | Dalles LED |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 132000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 84000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **Type de diffusion:** | open space |
| **UGR (4H8H):** | 20.8 |
| **Sécurité photobiologique:** | RG0 - groupe sans risque |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 09/2024 |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 944/2026 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

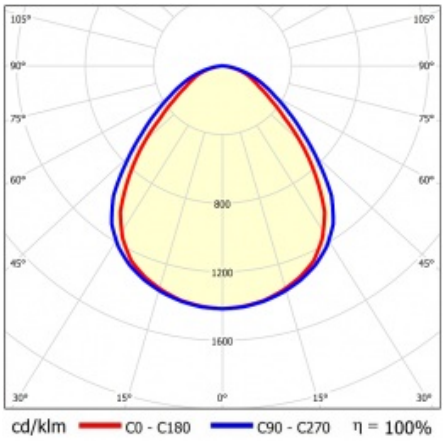


Date de création de la carte: 02 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 09/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl