

# TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	913068
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	36
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3800
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus is a decorative downlight luminaire for installation in suspended ceilings. It is energy-efficient and durable thanks to the COB LED light source used. It has a classic circular shape that blends in with any type of space. It is available in several versions with different light distribution angles and four reflector colours.

The lamp housing designed in aluminium ensures optimum working conditions for the LEDs, and the aluminium reflector guarantees high luminous efficiency and low glare - features that distinguish the best LED downlight luminaires. The luminaire is suitable for installation in plasterboard and modular ceilings. Colour temperature 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

## ZASTOSOWANIE

The luminaire is designed for indoor use as general lighting. It is ideal for walkways, entrance areas, shop windows and fitting rooms in commercial premises.

## SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h


# TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	36	Materiał optyki:	aluminium
Indeks:	913068	Kolor pierścienia:	biały
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	aluminium
EAN:	5905963913068	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø215/180
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3800	Kolor korpusu:	biały
Źródło światła:	COB	Materiał pierścienia:	aluminium
Uwagi:	Strumień świetlny oprawy Ta 50°C: 3300lm	Wymiary montażowe [mm]:	200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	105	Stopień szczelności:	IP65
Klasa energetyczna:	E	DIMM DALI:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Sposób montażu:	podtynkowy
Klasa ochrony:	II	Wersja:	specjalna
Kąt świecenia [°]:	60	Kategoria typ:	downlight
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Certyfikat CE:	<a href="#">469/2023</a>
Optyka:	odbłyśnik S	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał klosza:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Rodzaj klosza:	transparentny		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

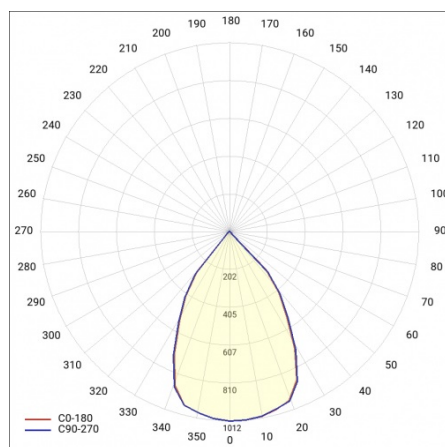

# TIUNNE PLUS 200 3800LM 840 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.S 36W (TA 50°C)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
416835	Pierścień maskujący 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Pierścień maskujący 198/257 Kwadrat Tiunne Plus 200 RAL9016

Data utworzenia karty: 04 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl