INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380945
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	34
Lichtstrom [lm]*:	3450
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Unterputz-Kassettenleuchte mit eingebautem energiesparendem LED Panel aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Blende des Diffusors besteht aus Blech und opalem PMMA, was zu angenehmem, indirektem Licht führt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Multifunktions-Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen.

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380945
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	34
Nennleistung der Leuchte [W]:	36.80
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	3450
Lichtausbeute [lm/W]:	93
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.96
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50 000
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	106/595/595
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
EAN:	5905963380952
Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahre]:	5
Anleitung:	Download PDF
DIMM DALI:	ja
CE-Zertifikat:	77/2018
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

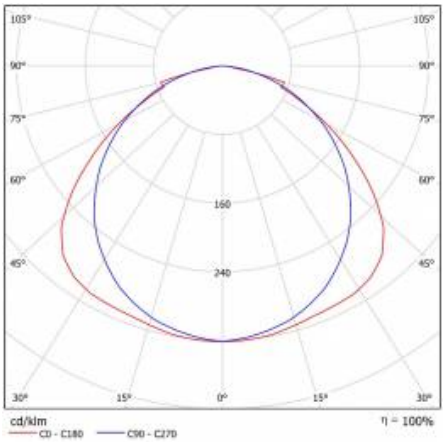

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 77/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl