

SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	665738
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	25
Lichtstrom [lm]*:	2600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED PLUS AW ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparameter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IK08) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED modul Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.


SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	665738	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
EAN:	5905963665738	IP-Schutzart:	IP54
Leistung [W]:	25	Glühdrahttest [°C]:	650
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2600	Korridor:	ja
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	145	Bewegungs- sensor:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	89	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Energieeffizienzklasse:	F	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	305/305/60
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	120
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	1.220
Power Factor:	0.92	Kategorietyp:	Deckenlampe
Ladezeit [h:min]:	48	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Version:	Linse
Max Belastung (RCR) [W]:	400	Wechselspannungsbereich [V]:	176 - 280
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Akku:	NiMh	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	80000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
Material Diffusor:	PS	Verteilungstyp:	open space
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Farbe Diffusor:	weiss	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Material Optik:	PMMA	CE-Zertifikat:	11/2023
Optik:	Linse	ENEC-Zertifikat:	0316/ENEC/23
Material Gehäuse:	ABS	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0479/21
Farbe Gehäuse:	schwarz	CNBOP-Zertifikat:	5152/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/300/58	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	210		

LIGHT CURVES

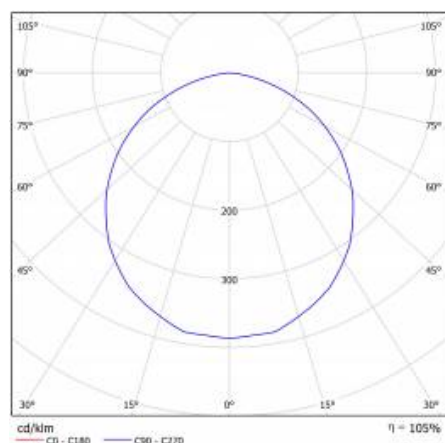

SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl