


SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. AW3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

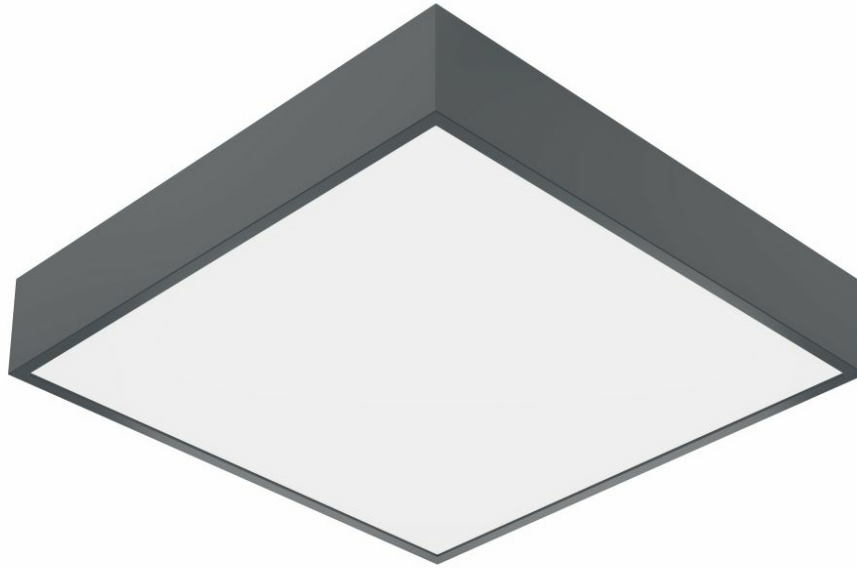

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664304
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. AW3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	24	Méthode de montage:	en saillie
Référence:	664304	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Température de couleur [K]:	3000	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
EAN:	5905963664304	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Source de lumière:	Module LED	Poids net [kg]:	43831
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145	Type de catégorie:	hublot
Type de diffuseur:	OPALE	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Version:	LENTILLES
Fréquence [Hz]:	50-60	Mode de fonctionnement d'urgence:	M
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Classe énergétique:	F	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Facteur de puissance:	0.92	Type de diffusion:	open space
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat CE:	111/2023
Matériel optique:	PMMA	Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Optique:	lentille	Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
Couleur du corps:	noir	Certificat CNBOP:	5152/2023
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58		
Dimensions de montage [mm]:	210		
Résistance aux chocs:	IK08		
Degré d'étanchéité:	IP54		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2