


# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. AW3H AT OPAL (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

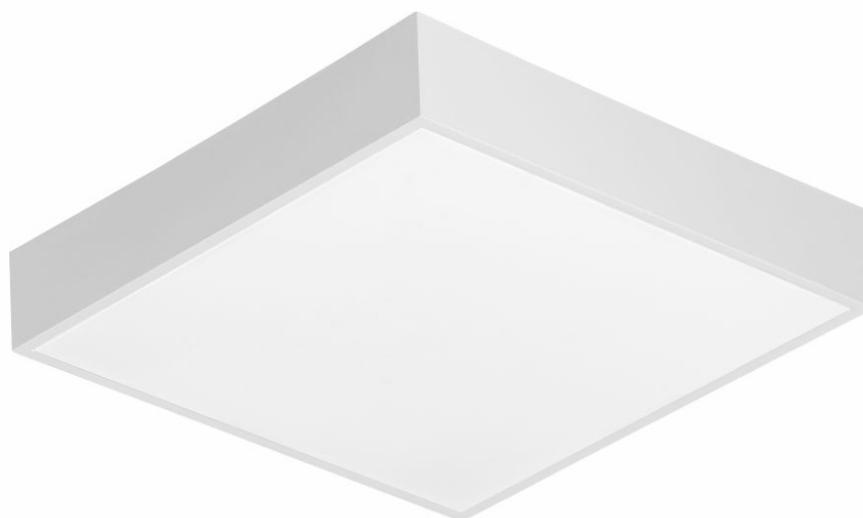

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	665646
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2600
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

## APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.


# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. AW3H AT OPAL (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale [W]:</b>	25	<b>Test au fil incandescent [° C]:</b>	650
<b>Référence:</b>	665646	<b>Méthode de montage:</b>	en saillie
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>EAN:</b>	5905963665646	<b>Module d'urgence - temps de travail [h]:</b>	3
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	2600	<b>Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:</b>	305/305/60
<b>Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:</b>	145	<b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>	120
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE	<b>Poids net [kg]:</b>	1.080
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Type de catégorie:</b>	hublot
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Catégorie d'application:</b>	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	89	<b>Version:</b>	LENTILLES
<b>Classe énergétique:</b>	F	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	198-264
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	120000
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	80000
<b>Facteur de puissance:</b>	0.93	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	40000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	120	<b>Type de diffusion:</b>	open space
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	1	<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG0 - groupe sans risque
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS	<b>Garantie technique:</b>	2 / 0.5 (batterie)
<b>Couleur du diffuseur:</b>	blanc	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">111/2023</a>
<b>Matériel optique:</b>	PMMA	<b>Certificat ENEC:</b>	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
<b>Optique:</b>	lentille	<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>
<b>Couleur du corps:</b>	blanc	<b>Certificat CNBOP:</b>	<a href="#">5152/2023</a>
<b>Matériau du corps:</b>	ABS	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	300/300/58		
<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	210		
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08		
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP54		

## COURBES LÉGÈRES

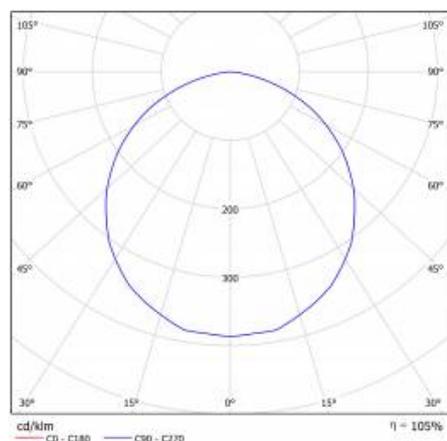

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2