


SQ 300 LED PLUS LENS 2250 LM 830 IP54 II KL. AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

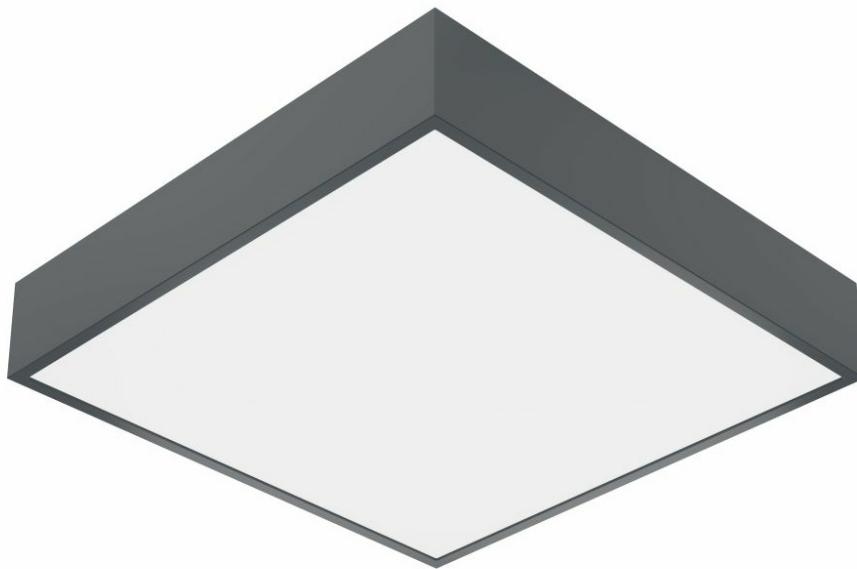

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	665677
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2250
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.


SQ 300 LED PLUS LENS 2250 LM 830 IP54 II KL. AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	665677	Degré d'étanchéité:	IP54
EAN:	5905963665677	Test au fil incandescent [° C]:	650
Puissance nominale [W]:	25	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2250	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	78	Poids net [kg]:	1.080
Classe énergétique:	F	Type de catégorie:	luminaires à double fonction
Classe de protection:	II	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Température de couleur [K]:	3000	Version:	LENTILLES
SDMC:	3	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Facteur de puissance:	0.93	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Matériau du diffuseur:	PS	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Type de diffuseur:	OPALE	Type de diffusion:	open space
Couleur du diffuseur:	blanc	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériel optique:	PMMA	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Optique:	lentille	Certificat CE:	111/2023
Matériau du corps:	ABS	Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Couleur du corps:	noir	Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Certificat CNBOP:	5152/2023
Dimensions de montage [mm]:	210	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK08	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

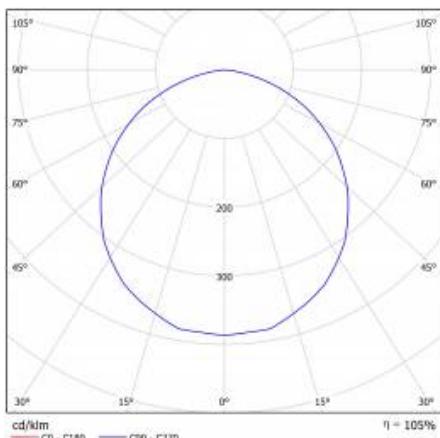

Date de création de la carte: 25 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 111/2023