


# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

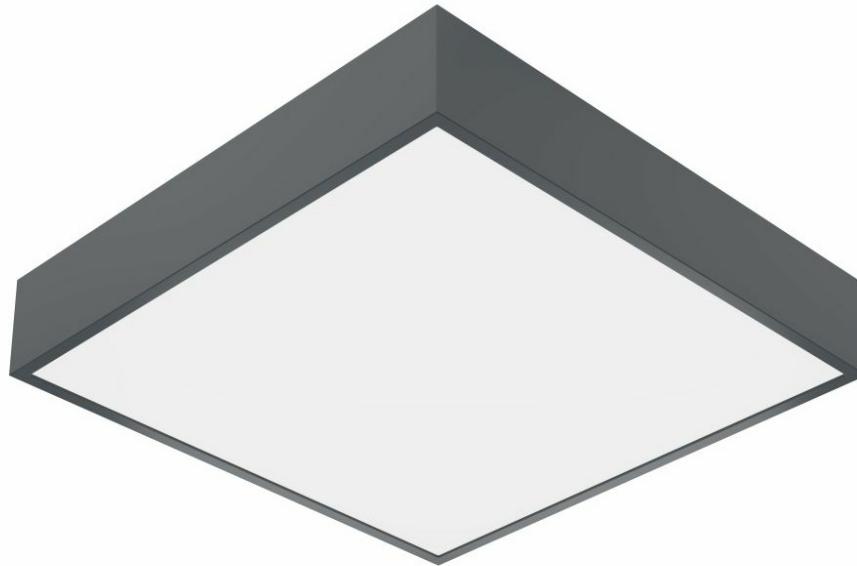

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	665738
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2600
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

## APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM CORRIDOR


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	665738	Degré d'étanchéité:	IP54
EAN:	5905963665738	Test au fil incandescent [° C]:	650
Puissance nominale [W]:	25	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Corridor fonction:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2600	Détecteur de mouvement:	oui
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	89	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	F	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Classe de protection:	II	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	1.220
SDMC:	3	Type de catégorie:	luminaires à double fonction
Facteur de puissance:	0.92	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Temps de charge [h: min]:	48	Version:	LENTILLES
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	Plage de tension alternative [V]:	176 - 280
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Type de batterie:	NiMh	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Matériau du diffuseur:	PS	Type de diffusion:	open space
Type de diffuseur:	OPALE	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Couleur du diffuseur:	blanc	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Matériel optique:	PMMA	Certificat CE:	<a href="#">111/2023</a>
Optique:	lentille	Certificat ENEC:	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
Matériau du corps:	ABS	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>
Couleur du corps:	noir	Certificat CNBOP:	5152/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions de montage [mm]:	210	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Résistance aux chocs:	IK08		

# SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL RAL9005 (25W) 300MM CORRIDOR

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT COURBES LÉGÈRES

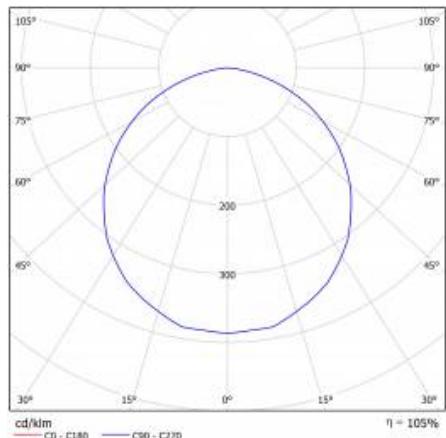

Date de création de la carte: 25 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 111/2023