

# SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. AW3H AT OPAL (24W) 300MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	664267
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus AW je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.


# SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. AW3H AT OPAL (24W) 300MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	664267	Montážní verze:	povrchová montáž
EAN:	5905963664267	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Zdroj světla:	LED modul	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Nominální výkon [W]:	24	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	305/305/60
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	43831
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Typ kategorie:	dvojfunkční svítidla
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	145	Kategorie použití:	osvětlení edukacyjne, osvětlení HoReCa, osvětlení sklepowe
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Verze:	OBJEKTIV
Energetická třída:	F	Nouzový provoz:	síťový a nouzový
Třída ochrany:	II	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L80B10 [h]:	80000
Účinnost:	0.92	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PS	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Typ difuzoru:	OPÁL	Technická záruka:	2 / 0,5 (baterie)
Barva difuzoru:	bilý	Certifikát CE:	<a href="#">111/2023</a>
Materiál optiky:	PMMA	Certifikace ENEC:	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
Optika:	objektiv	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>
Materiál karoserie:	ABS	CNBOP:	5152/2023
Barva těla:	bilý	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/300/58	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Instalační rozměry [mm]:	210	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Odolnost proti nárazu:	IK08	Příloha LDT:	<a href="#">Download</a>
Stupeň těsnosti:	IP54		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

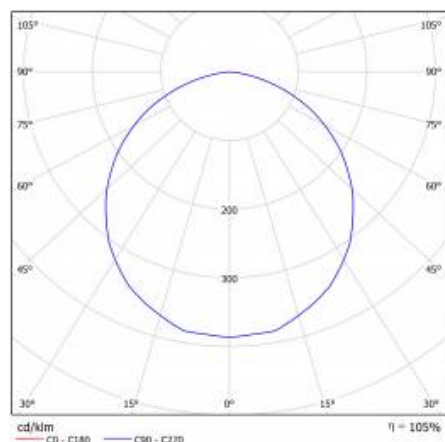

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2