

SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL (25W) 300MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	665967
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	25
Světelný tok svítidla [lm]*:	2800
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus AW je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.


SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 II KL. DALI RCR AW3H AT OPAL (25W) 300MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	665967	Odolnost proti nárazu:	IK08
EAN:	5905963665967	Stupeň těsnosti:	IP54
Nominální výkon [W]:	25	Zkouška žhavicím drátem [°C]:	650
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2800	Funkce koridor:	ano
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*:	145	Rádiový detektor pohybu:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	96	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Energetická třída:	E	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	305/305/60
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	120
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	1.148
Účinník:	0.92	Typ kategorie:	plafondy
Doba nabíjení [h:min]:	48	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Rozsah napětí AC [V]:	176 - 280
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Typ baterie:	NiMH	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Přepětová ochrana [kV]:	1	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PS	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Typ difuzoru:	OPÁL	Technická záruka:	2 / 0,5 (baterie)
Barva difuzoru:	bílý	Certifikát CE:	111/2023
Materiál optiky:	PMMA	Certifikace ENEC:	0316/ENEC/23
Materiál karoserie:	ABS	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
Barva těla:	bílý	CNBOP:	5152/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/300/58	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	210		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

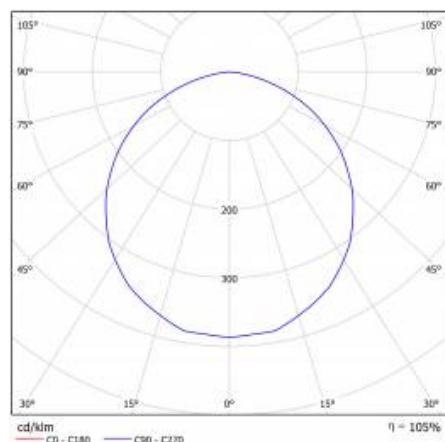

Datum vytvoření karty: 17 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 111/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2