

SQ 600 LED 4100LM PLX I KL. 592X592MM 830 AW3H (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|-----------|
| Indeks: | 669392 |
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 45 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4100 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 5 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED AW to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

Lampa dostępna 2 w wersjach:

- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oślnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Opcje dodatkowe:

- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałe (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

Stopień szczelności - zależy od sposobu montażu:

- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.


SQ 600 LED 4100LM PLX I KL. 592X592MM 830 AW3H (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|---|
| Indeks: | 669392 | Kolor korpusu: | biały |
| EAN: | 5905963669392 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 592/592/44 |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]: | 563/297 |
| Moc nominalna [W]: | 45 | Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240V | Próba rozżarzonego drutu [°C]: | 650 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Sposób montażu: | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 4100 | Moduł awaryjny - czas pracy [h]: | 3 |
| Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*: | 200 | Waga netto [kg]: | 2 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 80 | Kategoria typ: | Oprawy dwufunkcyjne |
| Klasa energetyczna: | F | Kategoria zastosowanie: | oświetlenie edukacyjne, oświetlenie sklepowe |
| Klasa ochronności: | I | Zakres napięć AC [V]: | 90-175V |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Zakres napięć DC [V]: | 198 - 264V |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 50000 |
| SDCM: | 5 | Żywotność LED L80B10 [h]: | 32 000 |
| Współczynnik mocy: | 0.97 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 15000 |
| Czas ładowania [h:min]: | 3 | Typ rozsyłu: | open space |
| Czas pracy na baterii [h:min]: | 3 | Tryb pracy awaryjnej: | sieciowo-awaryjny |
| Rodzaj akumulatora: | NiMh | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 (wolne od ryzyka) |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 2100 | Gwarancja techniczna: | 2 / 0.5 (bateria) |
| Materiał klosza: | PS | Certyfikat CE: | 110/2023 |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Atest PZH: | B-BK-60112-0419/2025 |
| Kolor klosza: | biały | Certyfikat CNBOP: | 5152/2023 |
| Materiał optyki: | PMMA | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Optyka: | soczewka | Plik LDT: | Pobierz |
| Materiał korpusu: | ABS | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

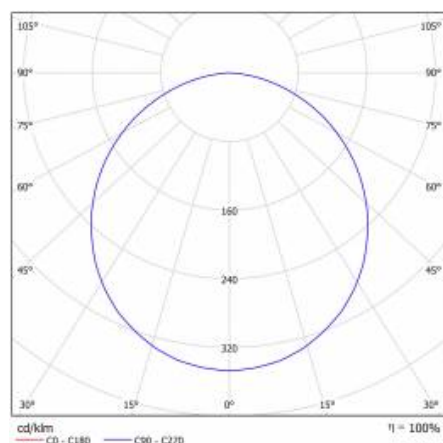

SQ 600 LED 4100LM PLX I KL. 592X592MM 830 AW3H (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 978395 | Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100 |



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 25 listopad 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:110/2023