

# SQ 600 LED 4100LM PLX I CL. IP20 592X592MM 830 AW3H (45W) RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	669415
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44/IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	45
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	4100
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDMC:</b>	5
<b>Classe énergétique:</b>	F
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED AW est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

## APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# SQ 600 LED 4100LM PLX I CL. IP20 592X592MM 830 AW3H (45W) RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	669415	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44
EAN:	5905963669415	Dimensions de montage [mm]:	563/297
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	45	Test au fil incandescent [° C]:	650
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240V	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4100	Poids net [kg]:	2
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	200	Type de catégorie:	luminaires à double fonction
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, installations commerciales
Classe énergétique:	F	Plage de tension alternative [V]:	90-175V
Classe de protection:	I	Plage de tension continue [V]:	198 - 264V
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	32 000
SDMC:	5	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	15000
Facteur de puissance:	0.97	Type de diffusion:	open space
Temps de charge [h: min]:	3	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Type de batterie:	NiMH	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Capacité de la batterie [mAh]:	2100	Certificat CE:	<a href="#">110/2023</a>
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0419/2025</a>
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CNBOP:	<a href="#">5152/2023</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Matériel optique:	PMMA	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Optique:	lentille	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériau du corps:	ABS	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Couleur du corps:	noir mat		

## COURBES LÉGÈRES

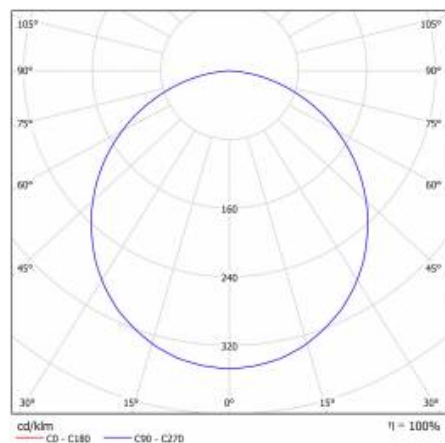

# SQ 600 LED 4100LM PLX I CL. IP20 592X592MM 830 AW3H (45W) RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:110/2023