

# SQ 600 LED 2650LM PRM I CL. IP20 592X592MM 830 AW3H (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	669439
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44/IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	18
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2650
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDMC:</b>	3
<b>Classe énergétique:</b>	C
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS
<b>Type de diffuseur:</b>	PRM

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED AW est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

## APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# SQ 600 LED 2650LM PRM I CL. IP20 592X592MM 830 AW3H (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	669439	Dimensions de montage [mm]:	563/297
EAN:	5905963669439	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Source de lumière:	Module LED	Test au fil incandescent [° C]:	650
Puissance nominale [W]:	18	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240V	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	2.230
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2650	Type de catégorie:	luminaires à double fonction les établissements d'enseignement, installations commerciales
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	200	Catégorie d'application:	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264 V
Classe énergétique:	C	Plage de tension continue [V]:	176 – 276 V
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	84 000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
SDMC:	3	Type de diffusion:	open space
Facteur de puissance:	0.84	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Temps de charge [h: min]:	3	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Type de batterie:	NiMH	Certificat CE:	<a href="#">110/2023</a>
Capacité de la batterie [mAh]:	2100	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0419/2025</a>
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat CNBOP:	<a href="#">5152/2023</a>
Type de diffuseur:	PRM	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	blanc	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44		

## COURBES LÉGÈRES

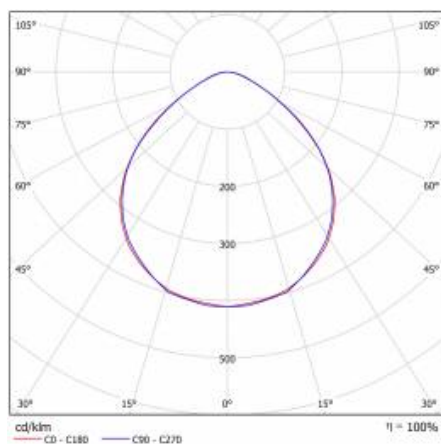

# SQ 600 LED 2650LM PRM I CL. IP20 592X592MM 830 AW3H (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:110/2023