

SQ 600 LED 10900LM PRM I CL. IP20 592X592MM 840 AW3H (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	669644
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	73
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10907
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED AW est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


SQ 600 LED 10900LM PRM I CL. IP20 592X592MM 840 AW3H (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	73	Couleur du diffuseur:	transparent
Référence:	669644	Matériau du corps:	ABS
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44
EAN:	5905963669644	Dimensions de montage [mm]:	563/297
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10907	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Source de lumière:	Module LED	Test au fil incandescent [° C]:	650
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	200	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Type de diffuseur:	PRM	Poids net [kg]:	2.230
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240V	Type de catégorie:	plafonnier
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Catégorie d'application:	installations commerciales, les établissements d'enseignement
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264 V
Couleur du corps:	blanc	Plage de tension continue [V]:	176 – 280 V
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	98 000
Classe énergétique:	C	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	62 000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de diffusion:	open space
SDMC:	≤ 3	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Facteur de puissance:	0.95	Certificat CE:	110/2023
Temps de charge [h: min]:	3	Certificat ENEC:	PL BBJ/006/2021/M1
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Certificat PZH:	B-BK-60212-0618/20
Type de batterie:	NiMh	Certificat CNBOP:	5152/2023
Capacité de la batterie [mAh]:	2100	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PS		

COURBES LÉGÈRES

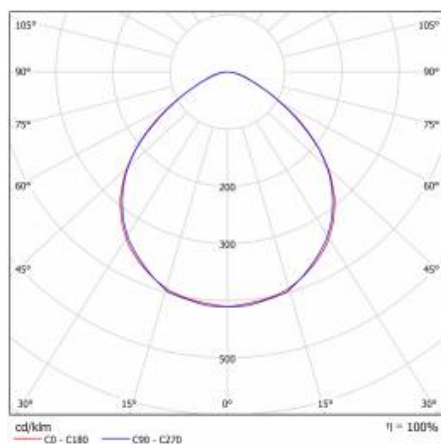

SQ 600 LED 10900LM PRM I CL. IP20 592X592MM 840 AW3H (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:110/2023