

# RQ 160 LED PLUS P 2450LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	571367
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	22
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2450
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# RQ 160 LED PLUS P 2450LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H MAT (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571367	Farbe Gehäuse:	weiss
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70
EAN:	5905963571367	Einbaumaße [mm]:	ø150
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	2450	IP-Schutzart:	IP44/20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Einbau
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	180	Betriebstemperatur [°C]:	-20 do +35
Typ Diffusor:	MATT	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	180
Lichtausbeute [lm/W]:	111	Eigengewicht [kg]:	0.800
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	Downlight
Schutzklasse:	I	Arbeits- modus:	M
Farb- wiedergabe- index:	>80	UGR (4H8H):	<28
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Ladezeit [h:min]:	24	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Abstrahl- winkel [°]:	110	CE-Zertifikat:	<a href="#">322/2023</a>
Akku:	Ni-Mh	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5152/2023</a>
Batteriekapazität [mAh]:	2100	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

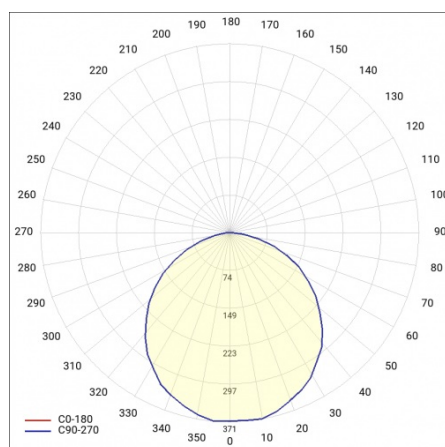

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl