

# RQ 160 LED PLUS P 2900LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	571428
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Leistung [W]:</b>	21
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	22
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# RQ 160 LED PLUS P 2900LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571428	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963571428	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70
Leistung [W]:	21	Einbaumaße [mm]:	ø150
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP44/20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	2900	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	180	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	132	Menge auf der Palette [Stück]:	180
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	0.800
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Doppelfunktionsleuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Arbeits- modus:	Netzwerk-Notfall
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	UGR (4H8H):	<28
SDCM:	3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Ladezeit [h:min]:	24	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Verteilungstyp:	lambertsch
Abstrahl- winkel [°]:	115	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Akku:	Ni-Mh	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Batteriekapazität [mAh]:	2100	CE-Zertifikat:	<a href="#">322/2023</a>
Material Diffusor:	PC	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5152/2023</a>
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

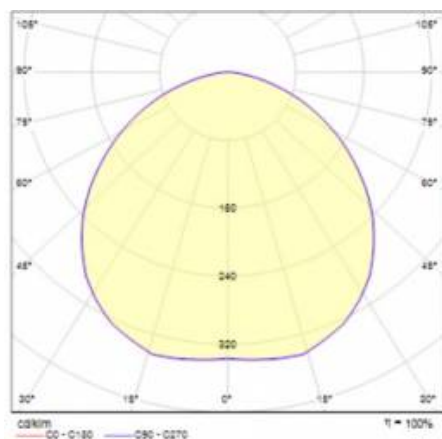


# RQ 160 LED PLUS P 2900LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.  
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 26 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023