

# RQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	571459
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	19
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2050
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# RQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571459	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963571459	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	Einbaumaße [mm]:	ø150
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP44/20
Lichtstrom [lm]:	2050	Montage:	Einbau
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	180	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	109	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Energieeffizienzklasse:	E	Menge auf der Palette [Stück]:	180
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	0.800
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Doppelfunktionsleuchten
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Arbeits- modus:	Netzwerk-Notfall
SDCM:	3	UGR (4H8H):	<28
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Ladezeit [h:min]:	24	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	75	Verteilungstyp:	symmetrisch
Akku:	Ni-Mh	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Batteriekapazität [mAh]:	2100	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">322/2023</a>
Typ Diffusor:	OPAL	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5152/2023</a>
Optik:	Linse	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

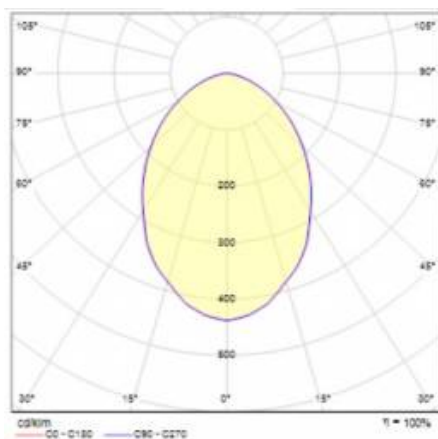


# RQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.  
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 25 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023