RQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE EM3H 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571480
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	21
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE EM3H 75DEG (21W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571480
EAN:	5905963571480
Leistung [W]:	21
Nennleistung der Leuchte [W]:	22
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	2750
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	180
Lichtausbeute [lm/W]:	125
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Ladezeit [h:min]:	24
Batterielebensdauer [h:min]:	3
Abstrahl- winkel [°]:	75
Akku:	Ni-Mh
Batteriekapazität [mAh]:	2100
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70
Einbaumaße [mm]:	ø150
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP44/20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Notfall- beleuchtung [h]:	3
Menge auf der Palette [Stück]:	180
Eigengewicht [kg]:	0.800
Kategorietyp:	Doppelfunktionsleuchten
Arbeits- modus:	Netzwerk-Notfall
UGR (4H8H):	<28
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Verteilungstyp:	symmetrisch
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
CE-Zertifikat:	322/2023
CNBOP-Zertifikat:	5152/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365/2022
Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

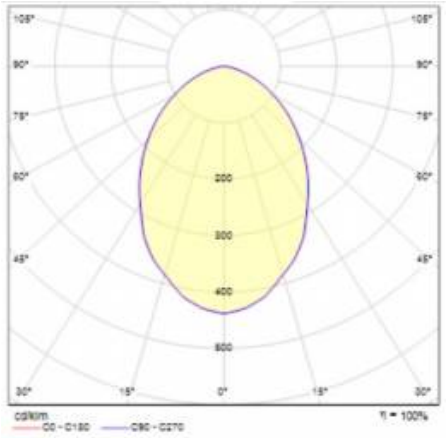


RQ 160 LED PLUS P 2750LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE EM3H 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 322/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl