
SQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

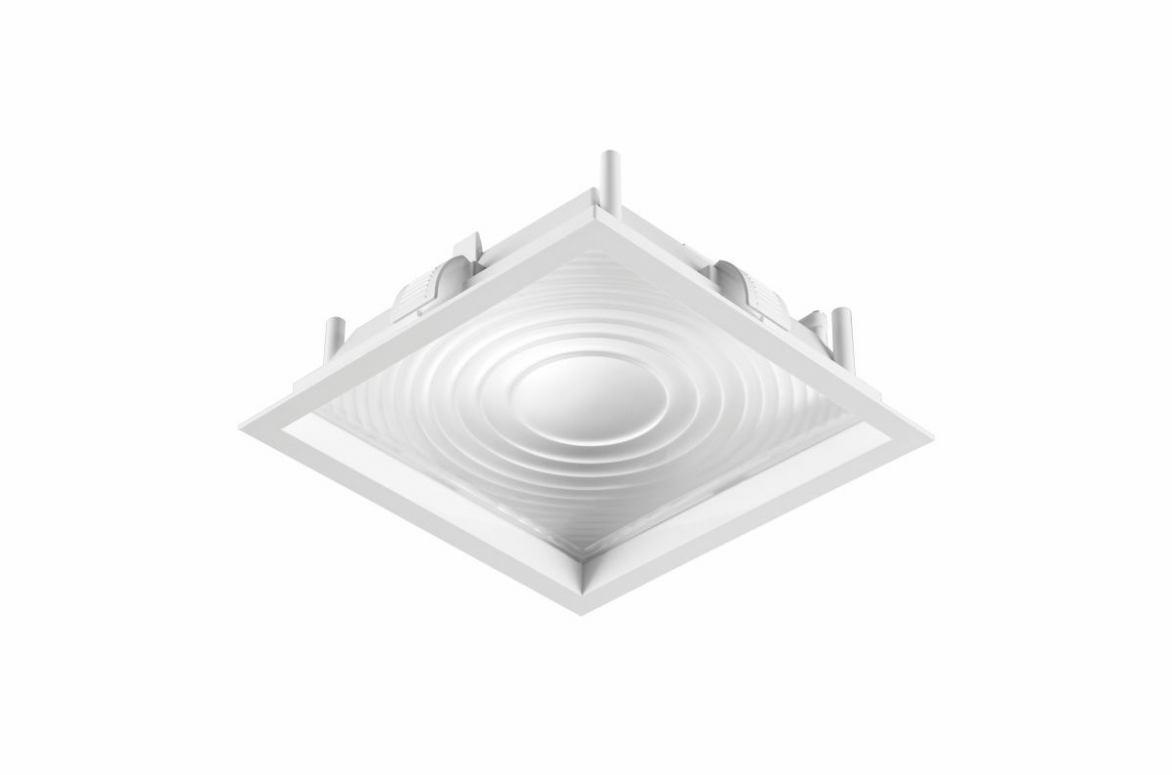

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	571992
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2050
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P AW to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

SQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (17W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	571992
EAN:	5905963571992
Moc nominalna [W]:	17
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2050
Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*:	165
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.99
Czas ładowania [h:min]:	24
Czas pracy na baterii [h:min]:	3
Kąt świecenia [°]:	75
Rodzaj akumulatora:	Ni-Mh
Pojemność akumulatora [mAh]:	2100
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	158/158/78

Wymiary montażowe [mm]:	145/145
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	310/225/68
Liczba sztuk na palecie [szt]:	180
Waga netto [kg]:	0.800
Kategoria typ:	Oprawy dwufunkcyjne
Tryb pracy awaryjnej:	sieciowo-awaryjny
UGR (4H8H):	<28
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Typ rozsyłu:	symetryczny
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Gwarancja techniczna:	2 / 0.5 (bateria)
Certyfikat CE:	14/2024
Certyfikat CNBOP:	5152/2023
Deklaracja środowiskowa (EPD):	944/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

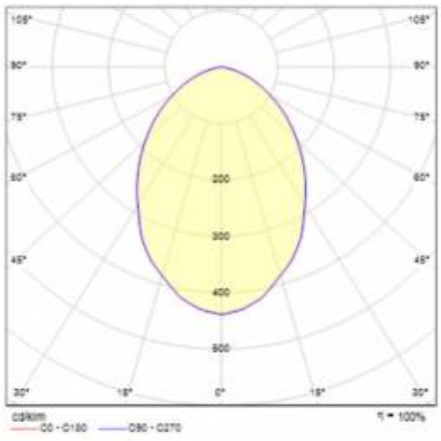

SQ 160 LED PLUS P 2050LM 840 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
998942	Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura



Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura (998942)

Data utworzenia karty: 04 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:14/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl