

SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Indeks: | 572234 |
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 21 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2600 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |

CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P AW to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.


SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---------------|--|-----------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 21 | Kolor korpusu: | biały |
| Indeks: | 572234 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 158/158/78 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Wymiary montażowe [mm]: | 145/145 |
| EAN: | 5905963572234 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2600 | Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*: | 165 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Rodzaj klosza: | OPAL | Temperatura pracy [°C]: | -20 do +35 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Moduł awaryjny - czas pracy [h]: | 3 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 310/225/68 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 118 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 180 |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 0.800 |
| Klasa ochronności: | I | Kategoria typ: | downlight |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Tryb pracy awaryjnej: | M |
| SDCM: | ≤ 3 | UGR (4H8H): | <28 |
| Współczynnik mocy: | 0.99 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Czas ładowania [h:min]: | 24 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Czas pracy na baterii [h:min]: | 3 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Kąt świecenia [°]: | 75 | Gwarancja techniczna: | 2 / 0.5 (bateria) |
| Rodzaj akumulatora: | Ni-Mh | Certyfikat CE: | 14/2024 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 2100 | CNBOP: | 5152/2023 |
| Materiał klosza: | PC | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Optyka: | soczewka | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| Materiał korpusu: | ABS | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

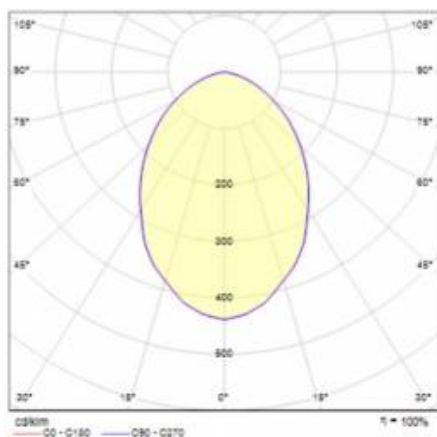

SQ 160 LED PLUS P 2600LM 830 IP44/20 II KL. AW3H 75DEG (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 998942 | Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura |



Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura (998942)

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:14/2024