

# SQ 160 LED PLUS P 1800LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571879
IP-Schutzart:	IP44/IP20
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1800
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

## CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# SQ 160 LED PLUS P 1800LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (17W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571879	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/78
EAN:	5905963571879	Einbaumaße [mm]:	145/145
Leistung [W]:	17	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	1800	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	165	Notfall- Beleuchtung [h]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	96	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	310/225/68
Energieeffizienzklasse:	E	Menge auf der Palette [Stück]:	180
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	0.800
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Doppelfunktionsleuchten
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Arbeits- modus:	Netzwerk-Notfall
SDCM:	3	UGR (4H8H):	<28
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Ladezeit [h:min]:	24	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Batterielebensdauer [h:min]:	3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Abstrahl- winkel [°]:	110	Verteilungstyp:	lambertsch
Akku:	Ni-Mh	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Batteriekapazität [mAh]:	2100	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">14/2024</a>
Typ Diffusor:	matt	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5152/2023</a>
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

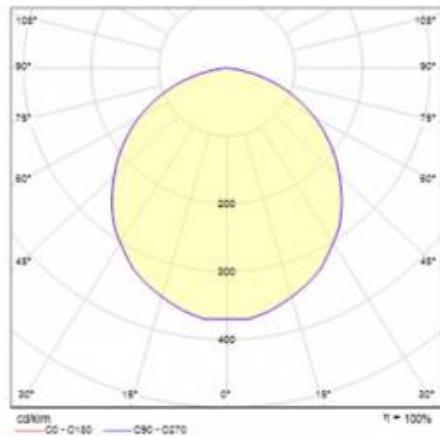

# SQ 160 LED PLUS P 1800LM 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE AW3H MAT (17W)

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160  
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 25 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 14/2024