

# SQ 160 LED PLUS P 1800LM 840 IP44/20 II CL. AW3H MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	571879
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44/IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	17
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1800
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# SQ 160 LED PLUS P 1800LM 840 IP44/20 II CL. AW3H MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Couleur du corps:	blanc
Référence:	571879	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/78
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions de montage [mm]:	145/145
EAN:	5905963571879	Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	165	Méthode de montage:	encastré
Type de diffuseur:	MAT	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	310/225/68
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	180
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	0.800
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Mode de fonctionnement d'urgence:	M
SDMC:	≤ 3	UGR (4H8H):	<28
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Temps de charge [h: min]:	24	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Angle d'éclairage [°]:	110	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Type de batterie:	Ni-Mh	Certificat CE:	<a href="#">14/2024</a>
Capacité de la batterie [mAh]:	2100	Certificat CNBOP:	<a href="#">5152/2023</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque

## COURBES LÉGÈRES

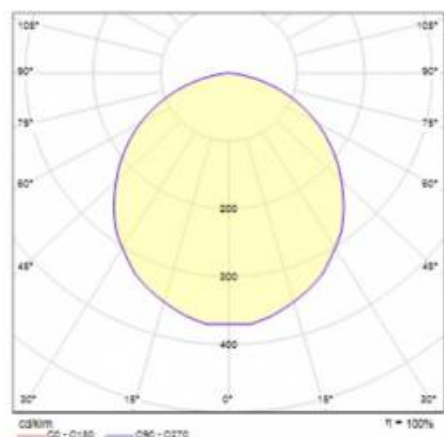

# SQ 160 LED PLUS P 1800LM 840 IP44/20 II CL. AW3H MAT (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc  
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:14/2024