

# RQ N LED ASYMMETRIC DP 3000LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL WEISS 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	32
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	3000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss

## CHARAKTERISTIK

Von Grund auf neu entwickelte, runde LED-Anbauleuchte mit integriertem energieeffizientem LED-Panel, die sich durch eine asymmetrische Lichtverteilung auszeichnet. Die Leuchte führt neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und des Temperatenausgleichs ein. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und Dichtigkeit nach IP44 aus. Sockel und Ring sind aus UV-beständigem Kunststoff gefertigt. Ein speziell profilierter Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, den höchsten Grad an Schlagfestigkeit IK10 zu erreichen. Es werden eine Reihe bewährter Lösungen verwendet, die sich auf die Schnelligkeit und Einfachheit der Installation (Aufhängesystem des Schirms, Vorbereitung für die Durchgangsverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: der in das LED-Panel integrierte Diffusor. Der Deckenring ist so konzipiert, dass er den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert wird, verdeckt. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.

Die Leuchtenserie ist mit Markenkomponenten von weltbekannten Herstellern ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichtausbeute und optimale Stromnutzung (Power Factor) aus.

Diese Leuchte wird in der Version angeboten:

- mit RCR-Sensor - ein Sensor zur Bewegungserkennung; er nutzt Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage ist für den Einsatz in Innenräumen (Wirtschaftsräume, Treppenhäuser, Durchgänge) und im Freien (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


# RQ N LED ASYMMETRIC DP 3000LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL WEISS 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	573163	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Diffusor:	weiss
Nennleistung [W] - Reichweite:	32	Material Gehäuse:	ABS
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3000	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*:	155	Material Ring:	ABS
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Farbe Ring:	weiß
Frequenz:	50-60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/115
Energieeffizienzklasse:	F	Einbaumaße [mm]:	140
Schutzklasse:	I	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Farbtemperatur [K]:	3000	IP-Schutzart:	IP44
Farb- wiedergabe- index:	>80	Montage:	Anbau
SDCM:	≤ 3	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000	Grundmaterial:	aluminium
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000	Autotest:	ja
Abstrahl- winkel [°]:	120	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Verteilungstyp:	asymmetrisch	Technische Garantie:	2 / 0.5 (Batterie)
Überspannungsschutz [kV]:	1	CNBOP-Zertifikat:	<a href="#">5152/2023</a>
Koeffizient Schatten:	0.73	CE-Zertifikat:	<a href="#">15/2024</a>
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

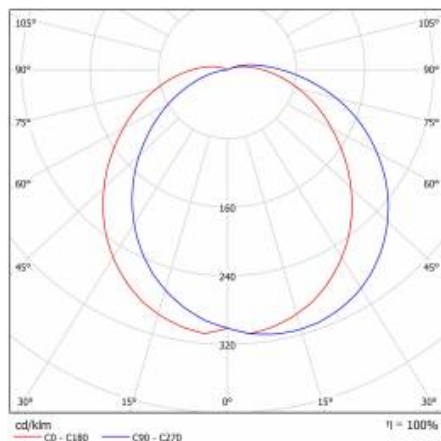

# RQ N LED ASYMMETRIC DP 3000LM 830 IP44 I KL. AW 3H AT OPAL WEISS 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß  
matt RAL 9003 lackiert  
Vandalensicher (120DL118)

Erstellungsdatum der Karte: 18 März 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 15/2024