

RQ N LED ASYMMETRIC 2150-3000LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2150/2650/3000
Classe énergétique:	A+
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conçu à partir de zéro, ce plafond circulaire à LED monté en surface et doté d'un panneau LED intégré à haute efficacité énergétique se distingue par une distribution lumineuse asymétrique. Le luminaire présente de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de la température. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une étanchéité IP44. Sa base et son anneau sont en plastique résistant aux UV. Un diffuseur spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafond de conserver le plus haut degré de résistance aux chocs IK10. Il utilise un certain nombre de solutions éprouvées qui influent sur la rapidité et la facilité d'installation (système de suspension de l'abat-jour, préparation au câblage) et sur la sécurité des composants : le diffuseur intégré au panneau LED. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La ligne de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants de renommée mondiale. Elle se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité lumineuse accrue et une utilisation optimale de l'électricité (facteur de puissance).

Ce plafond est proposé dans la version :

- avec capteur RCR - un capteur utilisé pour détecter les mouvements ; il utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),

APPLICATION

Le luminaire apparent pour montage au plafond ou au mur est destiné à un usage intérieur (locaux techniques, escaliers, passages) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.


RQ N LED ASYMMETRIC 2150-3000LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	573101	Matériau du corps:	ABS
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32	Matériau de l'anneau:	ABS
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2150/2650/3000	Couleur de l'anneau:	blanc
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	155	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions de montage [mm]:	140
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK10
Classe énergétique:	A+	Degré d'étanchéité:	IP44
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	en saillie
Température de couleur [K]:	3000	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Matériau de support:	aluminium
SDMC:	3	Détecteur de mouvement:	oui
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	75000	Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000	Autotest:	oui
Angle d'éclairage [°]:	120	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Type de diffusion:	asymétrique	Garantie technique:	2 / 0.5 (batterie)
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat CNBOP:	5152/2023
Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73	Certificat CE:	15/2024
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPALE	Pliq LDT:	Download
Couleur du diffuseur:	blanc		

COURBES LÉGÈRES

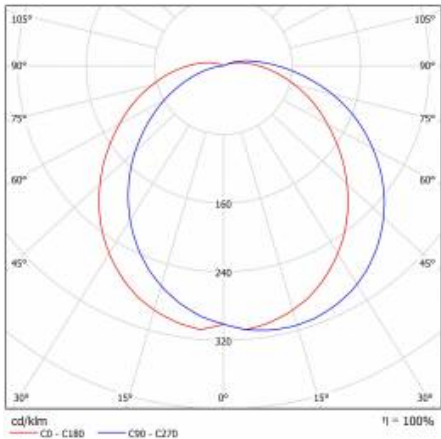

RQ N LED ASYMMETRIC 2150-3000LM 830 IP44 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 25 novembre 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 15/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl