ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (13W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433504
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	13
Lichtstrom [lm]*:	1800
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	138

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (13W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433504
EAN:	5905963433504
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	13
Versorgungsspannung [V]:	230
Frequenz:	50
Lichtstrom [lm]:	1800
Lichtausbeute [lm/W]:	138
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Power Factor:	0.82
Überspannungsschutz [kV]:	10
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC

Optik:	AR2
Material Gehäuse:	PP+15% GF
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Eigengewicht [kg]:	1.290
Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	90000
Kabellänge [m]:	0.70
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	16/2024
ENEC-Zertifikat:	
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Straße
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

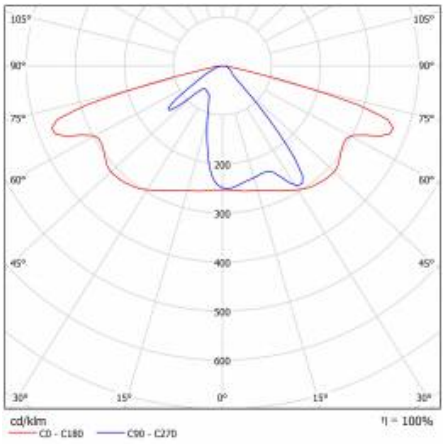

ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (13W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 16/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl