

# ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	433504
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Optique:	AR2
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

## APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


# ASTRA LED S 1800LM 840 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	433504	Type de diffuseur:	clair
Puissance nominale du luminaire [W]:	13	Matériel optique:	PC
EAN:	5905963433504	Matériau du corps:	PP+15% GF
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Couleur du corps:	gris
Type de catégorie:	rue et route	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138	Dimensions de montage [mm]:	fi 64/ fi 78
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP66
Classe énergétique:	C	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Température de couleur [K]:	4000	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.016
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Poids net [kg]:	1.290
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5
Fréquence [Hz]:	50	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	<a href="#">16/2024</a>
Optique:	AR2	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
SDMC:	≤ 4	Certificat ENEC:	
Facteur de puissance:	0.82	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Protection contre les surtensions [kV]:	10		
Matériau du diffuseur:	PC		

## COURBES LÉGÈRES

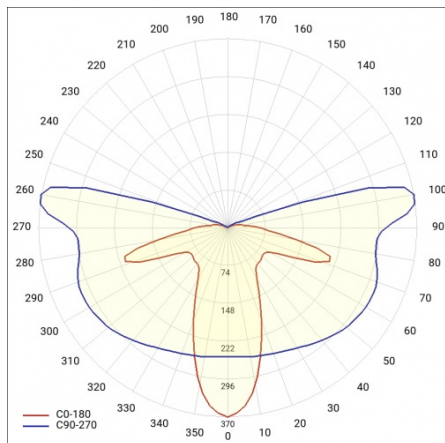

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 16/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2