

# ASTRA LED S 3350LM 840 AR2 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	433566
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3350
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Optique:	AR2
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

## APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


# ASTRA LED S 3350LM 840 AR2 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	433566	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	25	Type de diffuseur:	clair
EAN:	5905963433566	Matériel optique:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3350	Matériau du corps:	PP+15% GF
Type de catégorie:	rue et route	Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	138	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	fi 64/ fi 78
Classe énergétique:	C	Degré d'étanchéité:	IP66
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.016
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	1.180
Fréquence [Hz]:	50	Câble - type:	H07RN-F 2x1.5
Classe de protection:	II	Garantie [ans]:	5
Optique:	AR2	Certificat CE:	<a href="#">16/2024</a>
SDMC:	≤ 4	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Facteur de puissance:	0.94	Certificat ENEC:	
Protection contre les surtensions [kV]:	10		

## COURBES LÉGÈRES

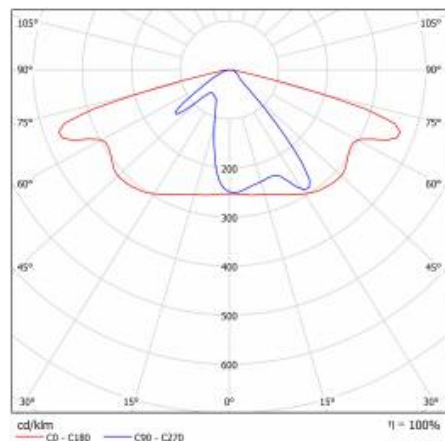

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 16/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2