ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	433757
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3200
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	AR2
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	131

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.

ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 24W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	433757
EAN:	5905963433757
Type de catégorie:	rue et route
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	25
Tension d'alimentation nominale [V]:	230
Fréquence [Hz]:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3200
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	131
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	4
Facteur de puissance:	0.94
Protection contre les surtensions [kV]:	10
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC

Optique:	AR2
Matériau du corps:	PP+15% GF
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Dimensions de montage [mm]:	fi 64/ fi 78
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Surface latérale (SCx) [m2]:	0.016
Poids net [kg]:	1.180
Câble - type:	H07RN-F 2x1.5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	90000
Câble - longueur [m]:	0.70
Résistance aux chocs:	IK08
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	16/2024
Certificat ENEC:	
Instructions d'installation:	Download PDF
Catégorie d'application:	rue et route
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

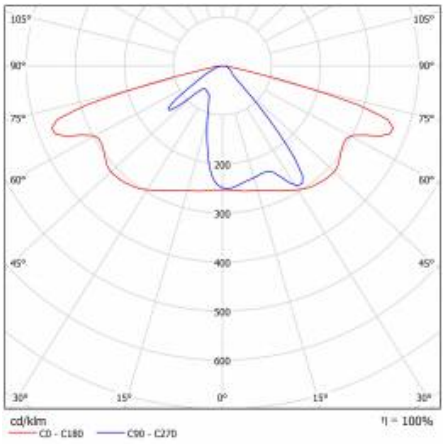

ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 II CL. LE CÂBLE 0,7M CONN SP10KV 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
598357	Adaptateur pour poteau 80/60 ALU
UL00214	Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED



Adaptateur pour poteau 80/60 ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 16/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl