

ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	433719
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Optika:	AR2
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	131

VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matnice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.


ASTRA LED S 3200LM 830 AR2 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	433719	Typ difuzoru:	Průhledná
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963433719	Materiál karoserie:	PP+15% GF
Světelný tok svítidla [lm]:	3200	Barva těla:	šedá
Typ kategorie:	ulice a silnice	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	75/175/500
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	131	Instalační rozměry [mm]:	fi 64/ fi 78
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Energetická třída:	D	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Teplota barvy [K]:	3000	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.016
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230	Čistá hmotnost [kg]:	1.290
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kabelu:	H07RN-F 3x1.5
Frekvence [Hz]:	50	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	16/2024
Optika:	AR2	Manuál:	Download PDF
SDCM:	≤ 4	Certifikace ENEC:	
Účinník:	0.94	Plík LDT:	Download
Přepětová ochrana [kV]:	10		
Materiál difuzoru:	PC		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

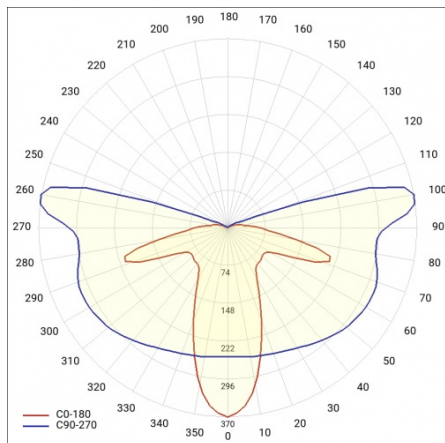

Datum vytvoření karty: 14 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 16/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2