

# ASTRA LED S 4050LM 830 AR2 IP66 II CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	433764
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	31
Světelný tok svítidla [lm]*:	4050
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Optika:	AR2
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

## APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.


# ASTRA LED S 4050LM 830 AR2 IP66 II CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	433764	Optika:	AR2
EAN:	5905963433764	Materiál karoserie:	PP+15% GF
Typ kategorie:	ulice a silnice	Barva těla:	šedá
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	75/175/500
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31	Instalační rozměry [mm]:	fi 64/ fi 78
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230	Stupeň těsnosti:	IP66
Frekvence [Hz]:	50	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Světelný tok svítidla [lm]:	4050	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.016
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Čistá hmotnost [kg]:	1.180
Energetická třída:	D	Typ kabelu:	H07RN-F 2x1,5
Třída ochrany:	II	Délka vodiče [m]:	0.70
Teplota barvy [K]:	3000	Odolnost proti nárazu:	IK08
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	4	Certifikát CE:	<a href="#">16/2024</a>
Účinnost:	0.96	Certifikace ENEC:	
Přepětová ochrana [kV]:	10	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Kategorie použití:	oświetlenie drogowe
Typ difuzoru:	průhledný	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál optiky:	PC		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

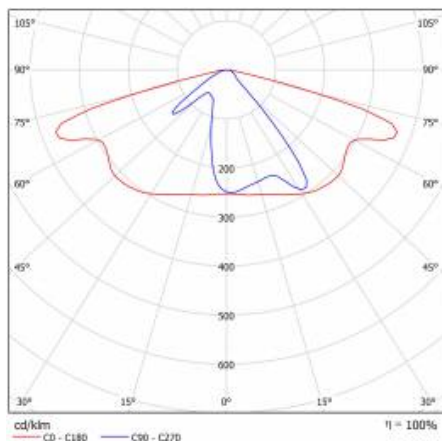

# ASTRA LED S 4050LM 830 AR2 IP66 II CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
598357	Sloupový adaptér 80/60 ALU
UL00214	Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Datum vytvoření karty: 14 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 16/2024