

ASTRA LED S VD 3750LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433610
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Lichtstrom [lm]*:	3750
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	II
Optik:	AR2
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	115

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA LED S VD 3750LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433610	Überspannungsschutz [kV]:	2
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963433610	Typ Diffusor:	klar
Lichtstrom [lm]:	3750	Material Optik:	PC
Kategorietyyp:	Straßenbeleuchtung	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Energieeffizienzklasse:	D	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP66
Versorgungsspannung [V]:	230	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Farb- wiedergabe- index:	>80	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Frequenz:	50	Eigengewicht [kg]:	1.140
Schutzklasse:	II	Kabeltyp:	H07RN-F 2x1.5
Optik:	AR2	Garantie [Jahre]:	3
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	17/2024
Power Factor:	0.99	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

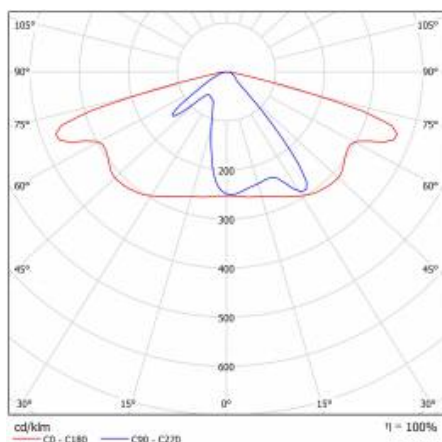

Erstellungsdatum der Karte: 29 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 17/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl