

# ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433627
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2100
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR3
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	104

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


# ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	433627	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963433627	Material Optik:	PC
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Optik:	AR3
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	PP+15% GF
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	230	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Frequenz:	50	Einbaumaße [mm]:	fi 64/ fi 78
Lichtstrom [lm]:	2100	IP-Schutzart:	IP66
Lichtausbeute [lm/W]:	104	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Energieeffizienzklasse:	E	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.016
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.260
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabeltyp:	H07RN-F 3x1.5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	3
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	<a href="#">17/2024</a>
Power Factor:	0.99	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Überspannungsschutz [kV]:	2	Kategorie der Anwendung:	Straße
Material Diffusor:	PC		

### LIGHT CURVES

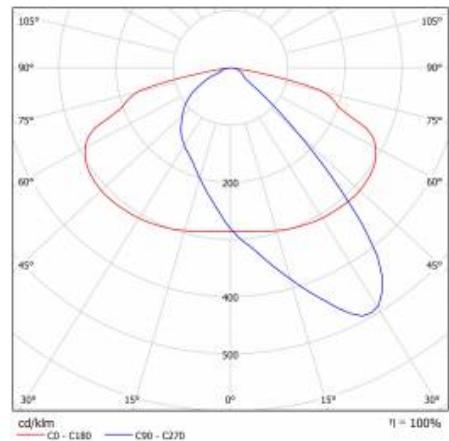

# ASTRA LED S VD 2100LM 840 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV 20W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra  
LED BASIC Aluminium grau RAL 9006  
Durchmesser 64 mm Corona 2  
LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 29 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 17/2024