ASTRA LED S VD 2300LM 840 AR1 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	433580
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Optika:	AR1
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117

VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matnice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahoře, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.

ASTRA LED S VD 2300LM 840 AR1 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 20W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	433580
EAN:	5905963433580
Typ kategorie:	ulice a silnice
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230
Frekvence [Hz]:	50
Světelný tok svítidla [lm]:	2300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.99
Přepěťová ochrana [kV].:	2
Materiál difuzoru:	PC

Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Optika:	AR1
Materiál karoserie:	PP+15% GF
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	75/175/500
Instalační rozměry [mm]:	fi 64/ fi 78
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Boční plocha (SCx) [m2].:	0.016
Čistá hmotnost [kg]:	1.260
Typ kabelu:	H07RN-F 3x1.5
Záruka [roky]:	3
Certifikát CE:	17/2024
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	oświetlenie drogowe

SVĚTELNÁ KŘIVKA

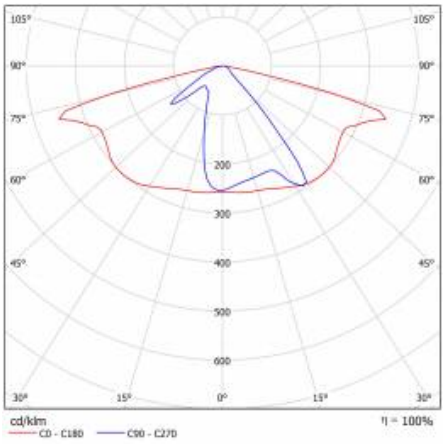

ASTRA LED S VD 2300LM 840 AR1 IP66 I CL. TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
598357	Sloupový adaptér 80/60 ALU
UL00214	Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED



Sloupový adaptér 80/60 ALU (598357)



Nastavitelný držák Astra LED/Astra LED BASIC hliník šedý RAL 9006 průměr 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Datum vytvoření karty: 29 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 17/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl