

# ASTRA LED 8850LM 840 AR4 IP65 II CL. RCR KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 69W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	433368
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	69
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	8850
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí toto kování mimořádně těsným a odolným proti nárazům (odolným proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Možnosti: libovolná barva RAL. Svítidla třídy ochrany II lze montovat pouze na kovový sloup. Senzor RCR ovládaný dálkovým ovladačem.

## APLIKACE

Svítidlo je použitelné na ulicích, místních komunikacích, cyklostezkách, alejích, chodnících, parkovištích a náměstích. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


# ASTRA LED 8850LM 840 AR4 IP65 II CL. RCR KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 69W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	433368	<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>EAN:</b>	5905963433368	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	640/233/113
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	69	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	63
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	8850	<b>Montážní verze:</b>	na tyči: štít nebo s ráhnem
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b>	-5 až +15
<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano	<b>Boční plocha (SCx) [m2]:</b>	0.170
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	128	<b>Typ kabelu:</b>	H07RN-F
<b>Optika:</b>	AR4	<b>Délka vodiče [m]:</b>	0.70
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	62
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.900
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	ulice a silnice
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	75000
<b>Účinnost:</b>	0.98	<b>Typ vyzařování:</b>	symetrický/ulice
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	10
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">102/2023</a>
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">0324/ENEC/23</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	PP+FG	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

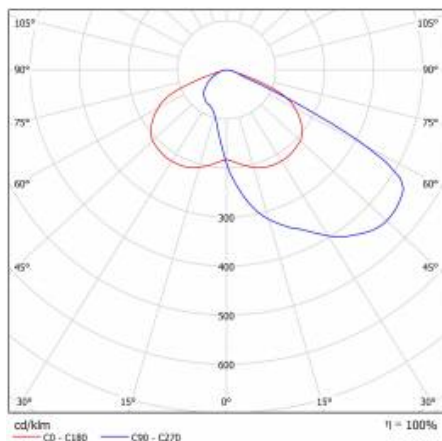

# ASTRA LED 8850LM 840 AR4 IP65 II CL. RCR KABEL 0,7 M ZÁSTRČKA/GN SP10KV 69W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 02 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2023