# ASTRA LED 2250LM 857 AR4 IP66 II CL. CÂBLE 0,7M CONNECTER/GN SP10KV 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 433221 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 17 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2250 |
| **Température de couleur [K]:** | 5700 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe de protection:** | II |
| **Classe énergétique:** | D |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 153 lm/W) et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisées dans le luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de -5° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à +5° (latéral, sur flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 7 m équipé d'un raccord rapide IP66. Capteur RCR contrôlé par télécommande.

## APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.

# ASTRA LED 2250LM 857 AR4 IP66 II CL. CÂBLE 0,7M CONNECTER/GN SP10KV 17W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 433221 |
| **EAN:** | 5905963433221 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 17 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2250 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 132 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 5700 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Facteur de puissance:** | 0.90 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériau du corps:** | PP+FG |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 640/233/113 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 63 |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Méthode de montage:** | na słupie: szczytowy lub z wysięgnikiem |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:** | od -5 do +15 |
| **Surface latérale (SCx) [m2]:** | 0.170 |
| **Câble - type:** | H07RN-F |
| **Câble - longueur [m]:** | 0.70 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 62 |
| **Poids net [kg]:** | 1.900 |
| **Type de catégorie:** | rue et route |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 75000 |
| **Type de diffusion:** | symétrique / de rue |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 10 |
| **Optique:** | AR4 |
| **Certificat CE:** | 103/2023 |
| **Certificat ENEC:** | 0324/ENEC/23 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Catégorie d'application:** | rue et route |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

## COURBES LÉGÈRES

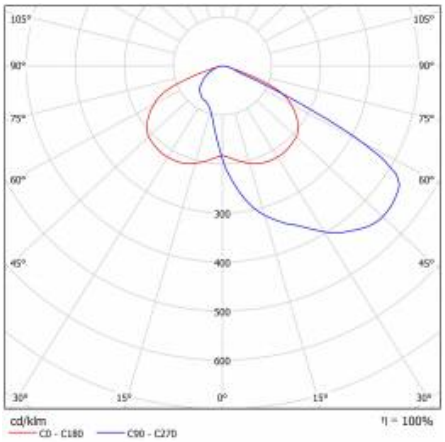


# ASTRA LED 2250LM 857 AR4 IP66 II CL. CÂBLE 0,7M CONNECTER/GN SP10KV 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 314049 | SUPPORT MURAL - galvanisé |
| 314056 | SUPPORT MURAL - gris |
| 598357 | Adaptateur pour poteau 80/60 ALU |
| UL00214 | Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED |
| WSEL431 | Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT |



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)



Adaptateur pour poteau 80/60 ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)




Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT (WSEL431)

Date de création de la carte: 02 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 103/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl