

ASTRA LED 8850LM 857 AR4 IP66 II CL. CÂBLE 0,7M CONNECTER/GN SP10KV 69W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|--------|
| Référence: | 433382 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 69 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 8850 |
| Température de couleur [K]: | 5700 |
| SDMC: | 3 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| Classe de protection: | II |
| Classe énergétique: | D |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 153 lm/W) et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisées dans le luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de -5° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à +5° (latéral, sur flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.7 m équipé d'un raccord rapide IP66. Capteur RCR contrôlé par télécommande.

APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.


ASTRA LED 8850LM 857 AR4 IP66 II CL. CÂBLE 0,7M CONNECTER/GN SP10KV 69W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------|---|--|
| Référence: | 433382 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| EAN: | 5905963433382 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Source de lumière: | Module LED | Méthode de montage: | na słupie: szczytowy lub z wysięgnikiem |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 69 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Réglage de l'angle d'inclinaison [°]: | od -5 do +15 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Surface latérale (SCx) [m2]: | 0.170 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 8850 | Câble - type: | H07RN-F |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 128 | Câble - longueur [m]: | 0.70 |
| Classe énergétique: | D | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 62 |
| Classe de protection: | II | Poids net [kg]: | 1.900 |
| Température de couleur [K]: | 5700 | Type de catégorie: | rue et route |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 75000 |
| SDMC: | 3 | Type de diffusion: | symétrique / de rue |
| Facteur de puissance: | 0.98 | Protection contre les surtensions [kV]: | 10 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Optique: | AR4 |
| Type de diffuseur: | matrice lenticulaire | Certificat CE: | 102/2023 |
| Couleur du diffuseur: | transparent | Certificat ENEC: | 0324/ENEC/23 |
| Matériau du corps: | PP+FG | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur du corps: | gris | Catégorie d'application: | rue et route |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 640/233/113 | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Dimensions de montage [mm]: | 63 | | |

COURBES LÉGÈRES

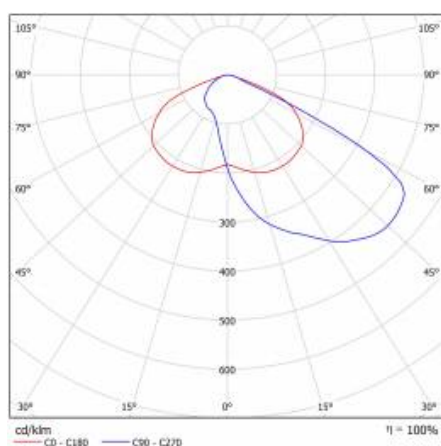

ASTRA LED 8850LM 857 AR4 IP66 II CL. CÂBLE 0,7M CONNECTER/GN SP10KV 69W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 314049 | SUPPORT MURAL - galvanisé |
| 314056 | SUPPORT MURAL - gris |
| 598357 | Adaptateur pour poteau 80/60 ALU |
| UL00214 | Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED |
| WSEL431 | Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT |



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)



Adaptateur pour poteau 80/60
ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED
BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64
mm Corona 2 LED (UL00214)



Télécommande de programmation RC
HAI HD05R pour HD0406VRH
IoT (WSEL431)

Date de création de la carte: 02 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:102/2023