

# TERRANO R 1180X46MM 4800LM 840 II SCHUTZKLASSE WEISS 60D (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	937781
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4800
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix

## CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Die Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Vor allem ist sie ausdrücklich für die Montage an der Tragstruktur einer Moduldecke konzipiert. Der Montageort der gleichen Leuchte kann ebenso schnell gewechselt werden. Der Wechsel des Montageortes hinterlässt keine Spuren von Befestigungslöchern. Aus Gründen des Komforts und der Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Stromkabel ausgestattet, das zwischen der Struktur und der Deckenplatte passt. Ein zusätzliches Merkmal der Leuchte ist das schwenkbare Lichtsystem von bis zu 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano ist eine Leuchte, die direkt in modulare Deckenprofile eingebaut werden kann. Sie eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur Beleuchtung ausgewählter Elemente eines Raumes eingesetzt werden. Terrano kann sowohl als effektives Element in modernen Arrangements eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.


# TERRANO R 1180X46MM 4800LM 840 II SCHUTZKLASSE WEISS 60D (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	937781	<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>EAN:</b>	5905963937781	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1180/46/55
<b>Lichtquelle:</b>	LED	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	34	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -10 bis +35
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Einstellung des Neigungswinkels [°]:</b>	nein
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	4800	<b>Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:</b>	1185/112/50
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	141	<b>Menge im Karton [Stück]:</b>	98
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	98
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	2.300
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Kategorietyt:</b>	raster
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Verteilungstyp:</b>	symmetrisch
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:</b>	1190/790/935
<b>Power Factor:</b>	0.90	<b>Montage:</b>	an T-Profildecken ausgesetzt
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	60	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	100000
<b>Typ Diffusor:</b>	Linienmatrix	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	50000
<b>Farbe Diffusor:</b>	transparent	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Material Optik:</b>	PC	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">64/2025</a>
<b>Optik:</b>	Linse	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

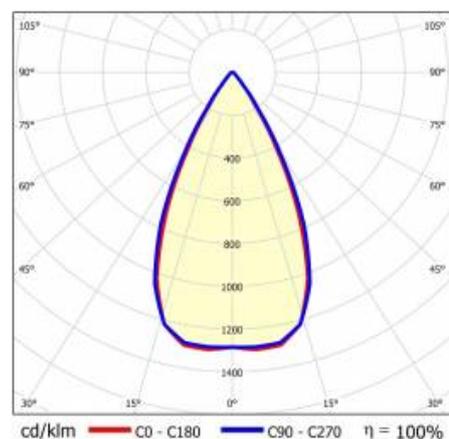

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 64/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl