
# TERRANO R 1180X46MM 3500LM 840 II CL. BLANC 60D (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

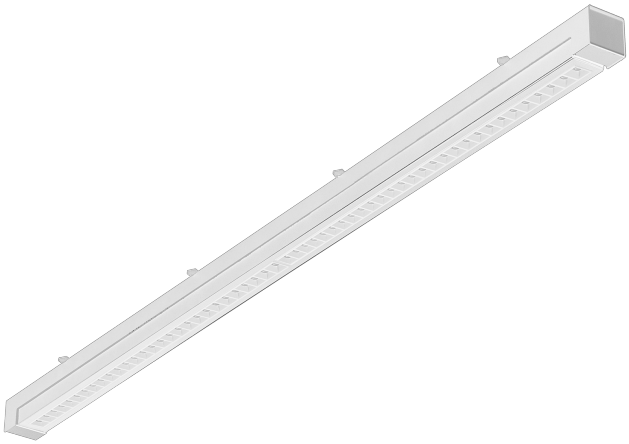

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 937767 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 3500 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de grille compacte avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12-19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Avant tout, il est expressément conçu pour être installé sur la structure porteuse d'un plafond modulaire. L'emplacement d'installation du même luminaire peut être changé aussi rapidement. Le changement d'emplacement ne laisse aucune trace de trous de fixation. Pour des raisons pratiques et esthétiques, la lampe est équipée d'un câble d'alimentation extrêmement fin, qui s'insère entre la structure et la dalle de plafond. Le système d'éclairage orientable jusqu'à 45° est une caractéristique supplémentaire du luminaire.

## APPLICATION

Terrano est un luminaire qui peut être monté directement dans les profilés de plafond modulaires et qui est idéal pour l'éclairage général, mais qui peut également être utilisé pour mettre en lumière des éléments sélectionnés d'un espace. Terrano peut être utilisé à la fois comme un élément efficace des aménagements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et comme un complément aux espaces subtils et minimalistes.

# TERRANO R 1180X46MM 3500LM 840 II CL. BLANC 60D (23W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 937767 |
| **EAN:** | 5905963937767 |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 23 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 3500 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 152 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.93 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 60 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Optique:** | lentille |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |

| | |
|---|---|
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1180/46/55 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Température de travail [° C]:** | de -10 à +35 |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 1185/112/50 |
| **Nombre d'articles dans un carton [pcs]:** | 98 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 98 |
| **Poids net [kg]:** | 2.300 |
| **Type de catégorie:** | luminaires et systèmes linéaires |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198-264 |
| **Type de diffusion:** | symétrique |
| **Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:** | 1190/790/935 |
| **Méthode de montage:** | aux plafonds profilés en T suspendu |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 64/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

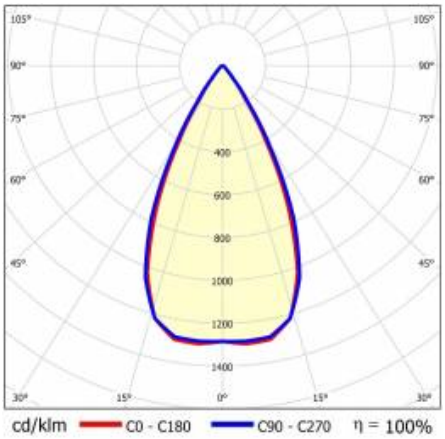


Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 64/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl