

# TERRANO R 1180X48MM 3500LM 840 II CL. BÍLÝ 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	937767
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Především je výslovně navrženo pro instalaci na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně tak rychle lze změnit místo instalace stejného svítidla. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno extrémně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Další vlastností svítidla je systém otáčení světla až o 45°.

## APLIKACE

Terrano je svítidlo, které lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a které je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidlo Terrano lze použít jak jako poutavý prvek moderního designu, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentního, minimalistického prostoru.


# TERRANO R 1180X48MM 3500LM 840 II CL. BÍLÝ 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937767	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
EAN:	5905963937767	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Zdroj světla:	LED	Nastavení úhlu sklonu [°]:	NE
Světelný tok svítidla [lm]:	3500	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1185/112/50
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Počet kusů v hlavním kartonu [ks]:	98
Frekvence [Hz]:	50–60	Počet kusů na paletě [ks]:	98
Barva těla:	bílý	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1180/46/55	Typ kategorie:	rastry
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Energetická třída:	D	Typ vyzařování:	symetrický
Třída ochrany:	II	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/935
Index podání barev (Ra):	>80	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Účinnost:	0.93	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Úhel osvětlení [°]:	60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Certifikát CE:	<a href="#">21/2024</a>
Barva difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál optiky:	PC		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

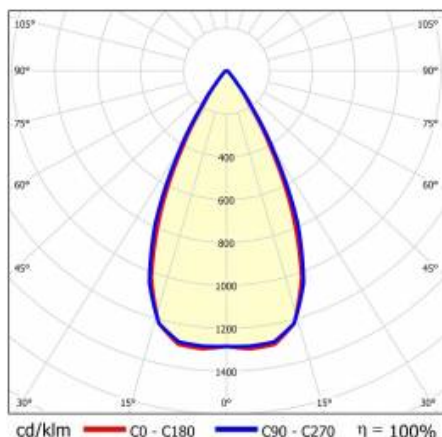

Datum vytvoření karty: 05 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 21/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl