


# TERRANO R 1180X46MM 6300LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (43W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

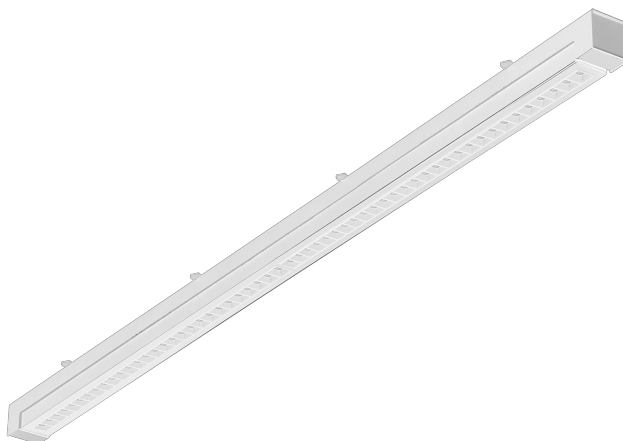

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	937798
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Především je výslovně navrženo pro instalaci na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně tak rychle lze změnit místo instalace stejného svítidla. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno extrémně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Další vlastností svítidla je systém otáčení světla až o 45°.

## APLIKACE

Terrano je svítidlo, které lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a které je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidlo Terrano lze použít jak jako poutavý prvek moderního designu, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentního, minimalistického prostoru.

# TERRANO R 1180X46MM 6300LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (43W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937798
EAN:	5905963937798
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	6300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	147
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účinnost:	0.95
Úhel osvětlení [°]:	60
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1180/46/55
Stupeň těsnosti:	IP20
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1185/112/50
Počet kusů v hlavním kartonu [ks]:	98
Počet kusů na paletě [ks]:	98
Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Typ vyzářování:	symetrický
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/935
Montážní verze:	pro podhledy s T-profillem
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h]:	50000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	<a href="#">64/2025</a>
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

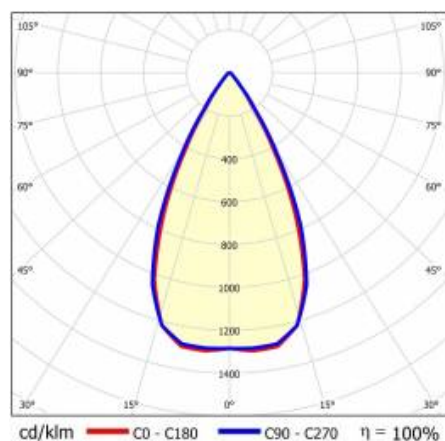

Datum vytvoření karty: 02 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 64/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl