

ASTRA LED 24V 2780LM 830 AR1 IP66 III CL. 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|--------|
| Index: | 709685 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 20 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2780 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Třída ochrany: | III |
| Energetická třída: | C |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí tuto armaturu extrémně těsnou a odolnou proti nárazům (odolnou proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Svítidlo je určeno k napájení z fotovoltaických panelů, větrných turbín off-grid i on-grid smíšených systémů nebo jiných zdrojů s výstupním napětím 24 V DC, +- 15%

APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kováním.


ASTRA LED 24V 2780LM 830 AR1 IP66 III CL. 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Index: | 709685 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 640/233/113 |
| EAN: | 5905963709685 | Instalační rozměry [mm]: | Ø60 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 20 | Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2780 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 139 | Boční plocha (SCx) [m2]: | 0.018 |
| Energetická třída: | C | Počet kusů na paletě [ks]: | 62 |
| Třída ochrany: | III | Čistá hmotnost [kg]: | 1.900 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Rozsah napětí DC[V]: | 20 - 28 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Typ kategorie: | ulice a silnice |
| SDCM: | ≤ 5 | Jmenovité napájecí napětí [V]: | 24 |
| Materiál difuzoru: | PC | Barva těla: | šedá |
| Typ difuzoru: | průhledný | Montážní verze: | strana, nahoře |
| Barva difuzoru: | průhledný | Záruka [roky]: | 6 |
| Optika: | AR1 | Certifikát CE: | 22/2024 |
| Materiál karoserie: | PP+FG | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

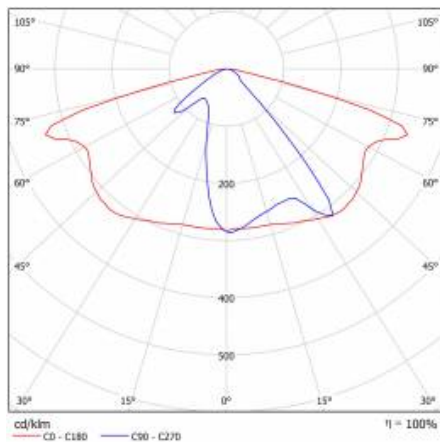

ASTRA LED 24V 2780LM 830 AR1 IP66 III CL. 20W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---------|----------------------|
| UL00229 | Montážní držák 78 mm |



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 05 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 22/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl