

# ASTRA LED 24V 5250LM 857 AR4 IP66 III CL. 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	709661
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	40
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	5250
<b>Teplota barvy [K]:</b>	5700
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	III
<b>Energetická třída:</b>	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Uliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 153 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (GF) a rukojeť je z hliníku. Díky směrové čočce (vyrobené z PC) splňuje rozložení světla požadavky normy PN-EN 13201 na třídu osvětlení. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí tuto armaturu extrémně těsnou a odolnou proti nárazům (odolnou proti vandalismu). Integrovaná rukojeť se stupňovitou regulací umožňuje nastavit kování o 5 stupňů v rozsahu -5° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až +5° (od strany k výložníku). Svítidlo je určeno k napájení z fotovoltaických panelů, větrných turbín off-grid i on-grid smíšených systémů nebo jiných zdrojů s výstupním napětím 24 V DC, +- 15%

## APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kováním.


# ASTRA LED 24V 5250LM 857 AR4 IP66 III CL. 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	709661	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	640/233/113
<b>EAN:</b>	5905963709661	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	Ø60
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	40	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	5250	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	131	<b>Boční plocha (SCx) [m2]:</b>	0.018
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	62
<b>Třída ochrany:</b>	III	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	5700	<b>Rozsah napětí DC[V]:</b>	20 - 28
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ kategorie:</b>	ulice a silnice
<b>SDCM:</b>	≤ 5	<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	24
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný	<b>Montážní verze:</b>	strana, nahoře
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný	<b>Záruka [roky]:</b>	6
<b>Optika:</b>	AR4	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">22/2024</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	PP+FG	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

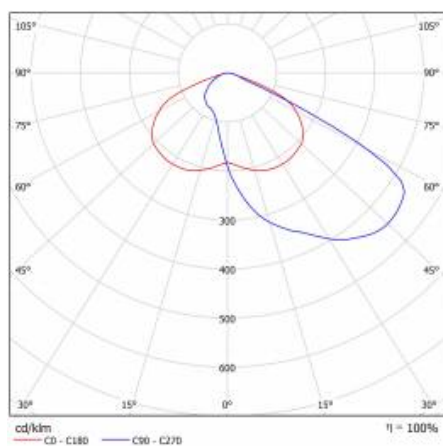

# ASTRA LED 24V 5250LM 857 AR4 IP66 III CL. 40W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
UL00229	Montážní držák 78 mm



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 05 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 22/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl