


# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 1900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

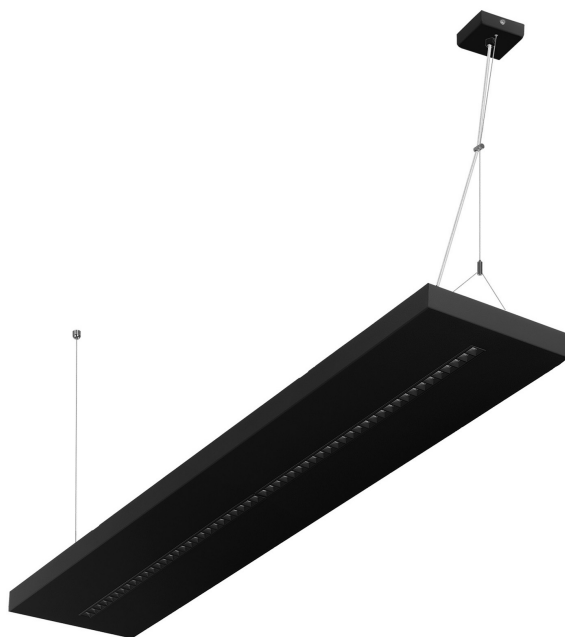

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	441806
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	14
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1900
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny mat struktura
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1195/230/38
<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Klasa energetyczna:</b>	D

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt oślnienia.

## ZASTOSOWANIE

Wszelstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 1900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	441806	<b>Kolor korpusu:</b>	czarny mat struktura
<b>EAN:</b>	5905963441806	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1195/230/38
<b>Źródło światła:</b>	LED	<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	14	<b>Liczba sztuk na palecie [szt]:</b>	45
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	1900	<b>Waga netto [kg]:</b>	4.400
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	136	<b>Kategoria typ:</b>	Kasetony
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20	<b>Wersja:</b>	2x1
<b>Klasa energetyczna:</b>	D	<b>Wymiary montażowe [mm]:</b>	600/60
<b>Klasa ochrony:</b>	II	<b>Typ rozsyłu:</b>	symetryczny
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	60	<b>Żywotność LED L80B10 [h]:</b>	100000
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	50000
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Kolor klosza:</b>	transparentny	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">62/2025</a>
<b>Materiał optyki:</b>	PC	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Optyka:</b>	soczewka	<b>Certyfikaty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 1900LM 840 CZARNY MAT STRUKTURA (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998966	"Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni"""
998973	Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"



RAMKA adapter KG 635x635  
BIAŁA (374845)



"Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM ""efekt studni"" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003  
600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2025