


TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 3050LM 840 DALI CZARNY MAT STRUKTURA (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

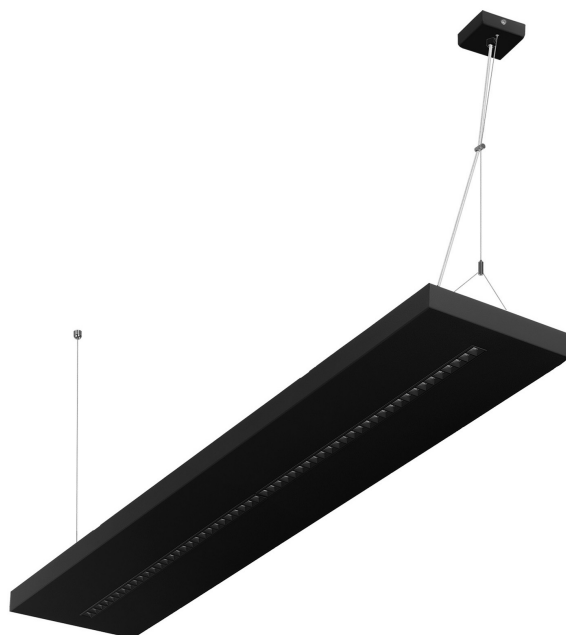

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks: | 441929 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 25 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3050 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | czarny mat struktura |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1195/230/38 |
| Sposób montażu: | zwieszany |
| Klasa energetyczna: | E |

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 3050LM 840 DALI CZARNY MAT STRUKTURA (25W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Indeks: | 441929 |
| EAN: | 5905963441929 |
| Źródło światła: | LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 25 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3050 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 122 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Klasa ochrony: | II |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Kąt świecenia [°]: | 60 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |
| Kolor klosza: | transparentny |
| Materiał optyki: | PC |
| Optyka: | soczewka |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Kolor korpusu: | czarny mat struktura |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1195/230/38 |
| Sposób montażu: | zwieszany |
| DIMM DALI: | tak |
| Liczba sztuk na palecie [szt]: | 45 |
| Waga netto [kg]: | 4.400 |
| Kategoria typ: | Kasetony |
| Wersja: | 2x1 |
| Wymiary montażowe [mm]: | 600/60 |
| Typ rozsyłu: | symetryczny |
| Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Żywotność LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Certyfikat CE: | 62/2025 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

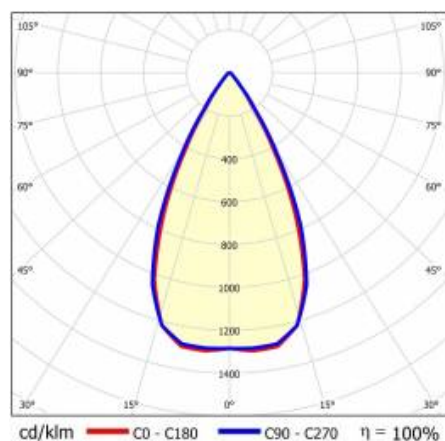

TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 3050LM 840 DALI CZARNY MAT STRUKTURA (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | "Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni"" |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" |



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)



"Ramka stal biały struktura RAL9016
600x600 SM ""efekt studni"" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003
600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2025