


# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 5100LM 840 DALI CZARNY MAT STRUKTURA (43W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

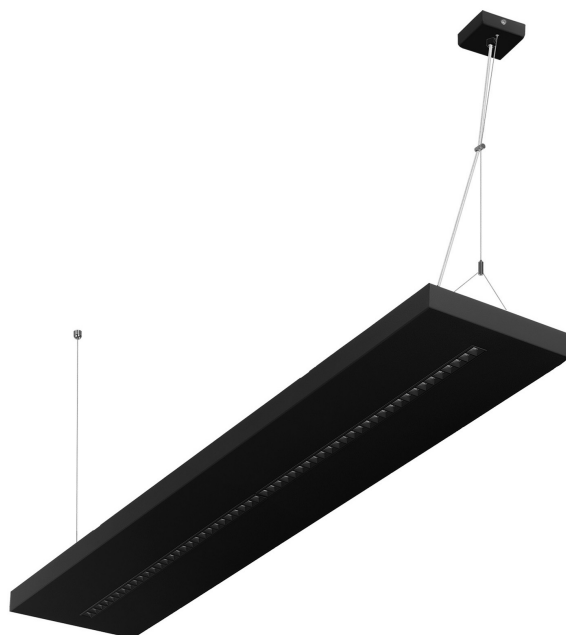

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	441950
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	43
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	5400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	czarny mat struktura
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1195/230/38
<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany
<b>Klasa energetyczna:</b>	E

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Wszelstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 5100LM 840 DALI CZARNY MAT STRUKTURA (43W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	441950	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/230/38
EAN:	5905963441950	Sposób montażu:	zwieszany
Źródło światła:	LED	DIMM DALI:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	43	Liczba sztuk na palecie [szt]:	45
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5400	Waga netto [kg]:	4.400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	119	Kategoria typ:	Kasetony
Stopień szczelności:	IP20	Wersja:	2x1
Klasa energetyczna:	E	Wymiary montażowe [mm]:	600/60
Klasa ochrony:	II	Typ rozsyłu:	symetryczny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Kąt świecenia [°]:	60	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Materiał klosza:	PC	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Gwarancja [lata]:	5
Kolor klosza:	transparentny	Certyfikat CE:	<a href="#">62/2025</a>
Materiał optyki:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Optyka:	soczewka	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Kolor korpusu:	czarny mat struktura		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 5100LM 840 DALI CZARNY MAT STRUKTURA (43W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998966	"Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni""
998973	Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"



RAMKA adapter KG 635x635  
BIAŁA (374845)



"Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM ""efekt studni"" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003  
600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2025