

# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3300LM 830 DALI WEISS MATT (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	441202
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	25
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3300
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiß matt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	595/595/38
<b>Montage:</b>	Hänge-/abgehängt
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D

## CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.


# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3300LM 830 DALI WEISS MATT (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Index:	441202	Farbe Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Optik:	PC
EAN:	5905963441202	Optik:	Linse
Lichtstrom [lm]:	3300	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtquelle:	LED	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Abstrahl- winkel [°]:	60	Eigengewicht [kg]:	4.200
DIMM DALI:	ja	Kategorietyt:	raster
Lichtausbeute [lm/W]:	132	Einbaumaße [mm]:	160
Farbe Gehäuse:	weiß matt	Verteilungstyp:	symmetrisch
IP-Schutzart:	IP20	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Version:	2x1	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Montage:	Hänge-/abgehängt	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/38	CE-Zertifikat:	<a href="#">62/2025</a>
Farb- wiedergabe- index:	>80	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

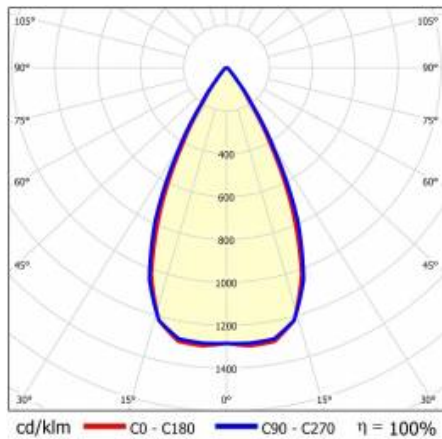

# TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3300LM 830 DALI WEISS MATT (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016  
600x600 SM  
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 01 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2025