


# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 3900LM 830 DALI STRUCTURE NOIR MAT (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

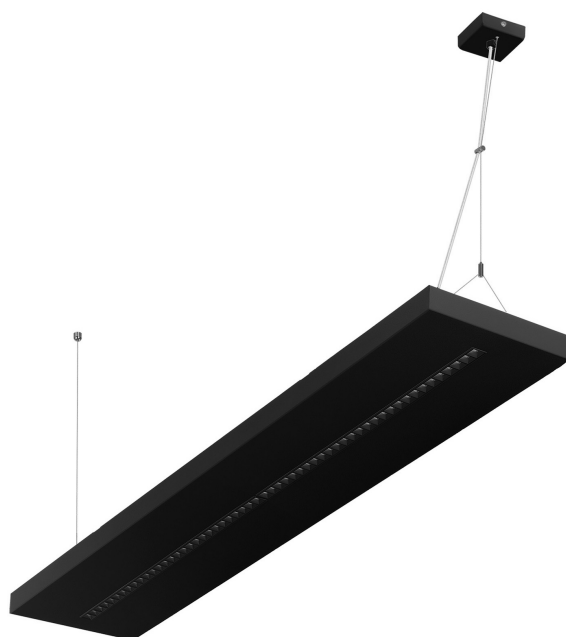

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	441974
Puissance nominale du luminaire [W]*:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3900
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir mat structuré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/230/38
Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	E

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier revêtue par poudrage. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement.

## APPLICATION

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux ou des salles d'utilité générale. Ses paramètres lumineux élevés en font la source principale de lumière et le rendent propice aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Le luminaire convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 3900LM 830 DALI STRUCTURE NOIR MAT (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	441974	Couleur du corps:	noir mat structuré
EAN:	5905963441974	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/230/38
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	suspendu
Puissance nominale du luminaire [W]:	34	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3900	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	45
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115	Poids net [kg]:	4.400
Degré d'étanchéité:	IP20	Type de catégorie:	Dalles LED
Classe énergétique:	E	Version:	2x1
Classe de protection:	II	Dimensions de montage [mm]:	600/60
Température de couleur [K]:	3000	Type de diffusion:	symétrique
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Angle d'éclairage [°]:	60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Couleur du diffuseur:	transparent	Garantie [ans]:	5
Matériel optique:	PC	Certificat CE:	<a href="#">62/2025</a>
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES



# TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 3900LM 830 DALI STRUCTURE NOIR MAT (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)



Cadre acier structure blanche RAL9016  
600x600 SM "effet puits" (998966)



Cadre acier blanc brillant RAL9016  
600x600 SM "effet puits" (998973)

Date de création de la carte: 27 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 62/2025